

CATÁLOGO 2026

Iluminación led



WINLED

arlite 



TIRA LED

24
WATTS

MÁX.
1300
LÚMENES

120°
OMNIDIRECCIONAL

+
ATENUABLE

PROTECCIÓN
IP65
EXTERIOR



ASM-001

*Incluye 1 controlador y 1 driver.

*TIRA LED SMART RGB CW COLORES Y BLANCOS
DINAMICOS WIFI BLUETOOTH C/DRIVER
100-240V~50/60Hz CUBIERTA SILICÓN 5MTS*



ENCHUFE

MÁX.
1875
WATTS

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



ASM-002

*ENCHUFE SMART REDONDO WIFI BLUETOOTH
90-260V~50/60Hz POLICARBONATO
15A Corriente @125V~, D. 54 x 53.5 mm*



1



Descarga App
Smart Life



Regístrate

2

*APP disponible para sistemas IOS y ANDROID.
*Requiere conexión a internet mediante red Wi-Fi 2.4 GHz.
*Compatible con comando de voz: Google Assistant y Amazon Alexa.
*Asegúrate de que tu conexión a Internet soporte la cantidad de dispositivos que deseas conectar y que todos estén dentro del rango de señal para evitar fallas o desconexiones.

SMART

Conéctanos con:

 amazon alexa

 Google Assistant



BULBO

10
WATTS

MÁX.
850
LÚMENES

180°
OMNIDIRECCIONAL

ATENUABLE

E26
BASE

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



ALA-029

LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH RGB
CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES
110-130V~50/60Hz. PLÁSTICO 60x119 mm.



SPOT

5.5
WATTS

MÁX.
550
LÚMENES

105°
DIRECCIONAL

ATENUABLE

GU10
BASE

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



ALA-030

LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH
110-130V~50/60Hz RGB CW MULTICOLOR Y
BC ATENUABLES. BASE GU10 50x55 mm

3



Agrega los
Productos



Controla

4



Pánel LED Redondo *Slim*

-  Lamina + PC
-  90-277V~50/60Hz
-  IP20 (Interiores)
-  120° Apertura



EMPOTRABLE



W



ADO-001

6500K

3W

250LM

D. 88x18mm/Emp. 7.3cm

ADO-009

3000K

3W

230LM

D. 88x18mm/Emp. 7.3cm

ADO-002

6500K

6W

500LM

D. 119x18mm/Emp. 10.3cm

ADO-010

3000K

6W

450LM

D. 119x18mm/Emp. 10.3cm

ADO-003

6500K

12W

1,000LM

D. 168x18mm/Emp. 15.5cm

ADO-008

3000K

12W

950LM

D. 168x18mm/Emp. 15.5cm

ADO-005

6500K

18W

1,500LM

D. 220x14mm/Emp. 20.5cm

ADO-011

3000K

18W

950LM

D. 220x14mm/Emp. 20.5cm

ADO-019

6500K

24W

2,000LM

D. 294x18mm/Emp. 28.5cm

ADO-020

3000K

24W

1,950LM

D. 294x18mm/Emp. 28.5cm

15W

A Prueba
de VAPOR

Pánel LED Redondo

ADO-018

1400LM

6500K

140 x 43 mm

 100-277V~50/60Hz IP65

SOBREPONER

Pánel LED Redondo / Cuadrado

- ◆ Lamina + PC
- ⚡ 90-277V~50/60Hz
- ✓ IP20 (Interiores)
- 360° 120° Apertura

25W



Pánel LED Cuadrado *Slim*

ADO-006



2000LM



6500K



295x295x25 mm



120°



90-277V~50/60Hz



IP20 (Interiores)

40W



Pánel LED Cuadrado *Slim*

ADO-007



3400LM



6500K



595x595x30 mm



120°



90-277V~50/60Hz



IP20 (Interiores)



SOBREPONER



ADO-015

6500K

W

6W



500LM



D. 112x28mm

ADO-016

3000K

6W

450LM

D. 112x28mm

ADO-004

6500K

12W

1,000LM

D. 161x28mm

ADO-012

3000K

12W

950LM

D. 161x28mm

ADO-013

6500K

18W

1,500LM

D. 210x28mm

ADO-014

3000K

18W

1,450LM

D. 210x28mm

24W



Pánel LED Cuadrado

ADO-017



1800LM



6500K



282x282x43 mm



120°



90-277V~50/60Hz



IP20 (Interiores)

Pánel LED Redondo *Dirigible con CCT*Nuevo  2026

3W/5W/7W



Pánel LED Mini Redondo CCT Negro

ADO-101

Máx.560LM



CCT



D. 90 x 25 mm



60°



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



PBC + Poliamida

3W/5W/7W



Pánel LED Mini Redondo CCT Blanco

ADO-102

Máx.560LM



CCT



D. 90 x 25 mm



60°



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



PBC + Poliamida

6W



Pánel Redondo LED Empotrable CCT Negro

ADO-103

Máx.480LM



CCT



D. 140 x 35 mm



120°



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



Poliestireno + PP

12W



Pánel Redondo LED Empotrable CCT Negro

ADO-104

Máx.960LM



CCT



D. 170 x 35 mm



120°



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



Poliestireno + PP

Lámpara LED *Filamento Vintage*

2W

G9



4W

G9



4W

E12



Lámpara LED Bulbo T *Cálido*

ALA-026



200LM



2700K



D. 16x50 mm



320°



100-140V~50/60Hz



Vidrio



IP20

Lámpara LED Bulbo T *Cálido*

ALA-027



400LM



2700K



D. 16x60 mm



320°



100-140V~50/60Hz



Vidrio



IP20

Lámpara Vela B35 Filamento *Cálido*

ALA-005



420LM



3000K



D. 34x98 mm



320°



100-140V~50/60Hz



Lámina + Vidrio



IP20


2W

E26



4W

E26

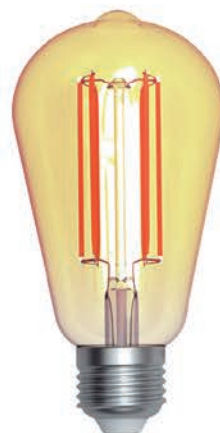

7W

E26



Lámpara LED G45 Filamento *Ambar*

ALA-023



180LM



2000K



D. 45x77 mm



320°



100-140V~50/60Hz



Lámina + Vidrio



IP20

Lámpara LED ST64 Filamento *Ambar*

ALA-022



360LM



2000K



D. 64x142 mm



320°



100-140V~50/60Hz



Lámina + Vidrio



IP20

Lámpara LED G45 Filamento *Ambar*

ALA-028



700LM



2000K



D. 80x120 mm



320°



100-140V~50/60Hz



Lámina + Vidrio




IP20

Lámpara LED *Spot*

💎 Plástico + Policarbonato

✓ IP20 (Interiores)

360° 40° Apertura

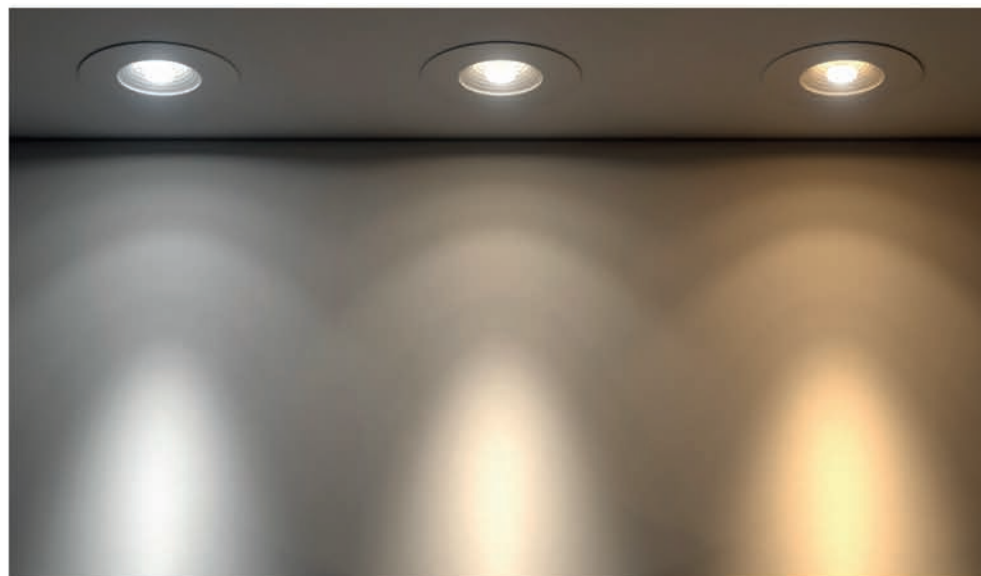

7W



Lámpara LED Spot MR-16

ALA-001

595LM



6500K



100-240V~50/60Hz



D. 50x54 mm

ALA-002

550LM



3000K



MR16

7W



Lámpara LED Spot GU10

ALA-006

595LM



6500K



100-140V~50/60Hz



D. 50x54 mm

ALA-007

550LM



3000K



GU10



ATENUABLE

7W



Lámpara LED Spot MR-16

ALA-014

595LM



6500K



100-140V~50/60Hz



D. 50x54 mm

ALA-015

550LM



3000K



MR16



ATENUABLE

Lámpara LED *Bulbo*

💎 Plástico + Policarbonato

✓ IP20 (Interiores)

360° 220° Apertura



12W



Lámpara LED Bulbo A70

ALA-017

1120LM 6500K

100-140V~50/60Hz

D. 60x110 mm

ALA-018

1100LM 3000K

E26

18W



Lámpara LED Bulbo A70

ALA-032

1620LM 6500K

100-140V~50/60Hz

D. 70x136 mm

ALA-033

1530LM 3000K

E26

Lámpara LED *Industrial*

50W

Lámpara LED Punta Poste Arbotante E26

ALA-025

6500LM



6500K



D. 138x190 mm



360°

ALA-024

6000LM



3000K



D. 138x190 mm



360°



90-300V~50/60Hz



Plástico + PC



IP65 Exteriores



*Ejemplo de instalación punta poste



30W



Lámpara LED Industrial E26

ALA-019

3000LM



6500K



D. 98x187 mm



120°



90-300V~50/60Hz



Aluminio + Plástico



IP20

Lámpara LED Tubular



ATU-001  950LM  6500K  600 x 26 mm  250°



ATU-002  2000LM  6500K  1203 x 26 mm  220°



ATU-003  1900LM  6500K  1203 x 26 mm  250°



ATU-004  2000LM  6500K  1205 x 30 mm  220°

36W  1 PIN / FA8

TUBOS 240 CMS
TRANSPARENTE

2.4 mts 



ATU-007  4000LM  6500K  2400 x 26 mm  220°

TUBOS 120CMS
OPALINO

TUBOS 240 CMS
OPALINO

2.4 mts 




ATU-005  1900LM  6500K  1205 x 30 mm  250°

ATU-008  3800LM  6500K  2400 x 26 mm  250°



#					
ATU-001	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-002	Tubo LED T8 Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-003	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-004	Tubo LED T8 con Base Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Hasta 5 Interconexiones
ATU-005	Tubo LED T8 con Base Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Hasta 5 Interconexiones
ATU-007	Tubo LED T8 -1 PIN- Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-008	Tubo LED T8 -1 PIN- Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Conexión 2 Polos

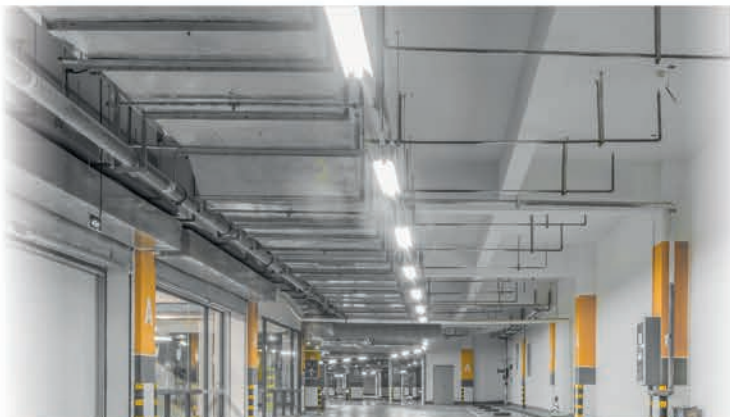Luminaria LED *Gabinete*

40W



A Prueba de VAPOR

Gabinete Industrial LED

AGA-006



4000LM



6500K



1170x53x38 mm



220°

2x
 G13

A Prueba de VAPOR

Gabinete Industrial para 2 Tubos

AGA-007



IP65 Exterior



1290x95x56 mm



220°

36W



Gabinete LED Slim Sobreponer Tipo Regleta

AGA-008



3600LM



6500K



1200x77x25 mm



220°

Plástico 90-260V~50/60Hz IP65 Exterior

PC + ABS 90-260V~50/60Hz 2x G13

Aluminio + PC 90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Línea Solar

ACO-008

CABLE 50CM PARA CARGAR LUMINARIA SOLAR

*Solo funciona en ASL-002 y ASL-003



1000LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W



Reflector LED SOLAR

Con Panel Externo y Control Remoto

2300LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W



Reflector LED SOLAR

Con Panel Externo y Control Remoto



EN CONDICIONES NORMALES*

ASL-001

W
*100W

W
6500K

mm
192x132x41 mm

3.2V 10000mAh LiFePO4 IP65 (Exteriores) Atenuable

Aluminio Gris 90° SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 15Wp MEDIDA PANEL: 350x350x17mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 1 Días

ASL-002

W
*200W

W
6500K

mm
272x199x41 mm

3.2V 20000mAh LiFePO4 IP65 (Exteriores) Atenuable

Aluminio Gris 90° SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 25Wp MEDIDA PANEL: 530x350x17mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 1-2 Días

Línea Solar

*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
 *Altura máxima recomendada 5m.
 *Incluye accesorio de instalación y control remoto.



3800LM

Luminaria LED SOLAR

Con Panel Externo y Control Remoto



EN CONDICIONES NORMALES*



2500LM

*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.
 *Altura máxima recomendada 4m.
 *Incluye accesorio de instalación y control remoto.
 *Incluye solo una luminaria por caja.

Luminaria LED SOLAR

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-003

W 6500K 532x240x69 mm

3.2V 40000mAh LiFePO4 IP65 (Exteriores) Atenuable
 Aluminio Gris 120°x100° SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 40Wp MEDIDA PANEL: 670x350x25mm
 TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 2-3 Días

ASL-004

W 6500K 752x266x45 mm

3.2V 30000mAh LiFePO4 IP65 (Exteriores) Atenuable
 Aluminio Gris 90°x130° SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 30Wp MEDIDA PANEL: 655x260x4mm
 TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 2 Días



*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 2 m.

1300LM

*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 4m.



450LM

600LM

*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 2 m.

Sensor PIR Activado o con presencia



Reflector LED **SOLAR**

Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-006

W
*50W

CCT

mm
193x170x46 mm

- 3.2V 4000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Plástico ABS Gris
- 90°
- Atenuable
- SMD5050

PANEL: Monocristalino 5V 6Wp
MEDIDA PANEL: 210x200x17mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas
DÍAS NUBLADOS: 3 Días

Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE con Panel Interno y Control R.

Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-005

W
*100W

6500K

mm
198x432x63 mm

- 3.7V 8000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Plástico ABS Negro
- 90°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 8Wp
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas
MEDIDA PANEL: 295x173mm
DÍAS NUBLADOS: 3 Días



EN CONDICIONES NORMALES*

ASL-007

W
*50W

6500K

mm
402x237x43 mm

- 3.2V 6000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Plástico ABS Negro
- 90°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 6Wp
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas
MEDIDA PANEL: 295x173mm
DÍAS NUBLADOS: 3 Días

Línea *Solar*



5500LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 7m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



EN CONDICIONES
NORMALES*

Luminaria LED **SOLAR**

Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-008

W
*400W


6500K


530x204x68 mm



3.2V 60000mAh LiFePO4



IP65 (Exteriores)



Atenuable



Aluminio Gris



90°



SMD2835

PANEL: Monocrystalino 5V 60Wp
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas

MEDIDA PANEL: 670x535x25mm
DÍAS NUBLADOS: 3 Días



3500LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 5m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-009

W
*300W

W
6500K

W
550x550x261 mm

3.2V 3500mAh LiFePO4 IP65 (Exteriores) Atenuable

Plástico ABS Gris 90° SMD2835

PANEL: Policristalino 6V 40Wp MEDIDA PANEL: 550x550x261mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

100LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 2m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



EN CONDICIONES NORMALES*



Ajuste CCT manual

Reflector LED Arbotante **SOLAR**

con Panel Integrado con ajuste CCT

ASL-010

W
*10W

W
CCT

W
194x97x65 mm

3.7V 2600mAh IP65 (Exteriores) Atenuable

Aluminio Negro 120° SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 2.2Wp MEDIDA PANEL: 194x97.5mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 1 Días

Reflector LED Cuadrado *Slim*

Aluminio + Vidrio

120° Apertura

Fácil Instalación



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-013

3300LM

6500K

133x173x31 mm

12-24V==

IP66 Exterior

Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-014

5500LM

6500K

160x200x32 mm

12-24V==

IP66 Exterior

20W110
LM/W
EFICIENCIA

Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-001

2200LM

6500K

103x137x23 mm

ARE-002

2200LM

3000K

103x137x23 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

30W110
LM/W
EFICIENCIA

Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-003

3300LM

6500K

133x173x31 mm

ARE-004

3300LM

3000K

133x173x31 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

50W110
LM/W
EFICIENCIA

Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-005

5500LM

6500K

160x200x32 mm

ARE-006

5500LM

3000K

160x200x32 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

100W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-007



11000LM



6500K



200x247x33 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

150W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-011



16500LM



6500K



230x285x33 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

200W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-017



22000LM



6500K



270x330x38 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

300W

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-025



37500LM



6500K



323x353x45 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

400W

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-026



50000LM



6500K



407x370x45 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

500W

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-027



62500LM



6500K



465x420x48 mm




90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

Reflector LED Profesional *Slim*

- Aluminio + Policarbonato
- 360° 90° Apertura
- Fácil Instalación | Con Óptica

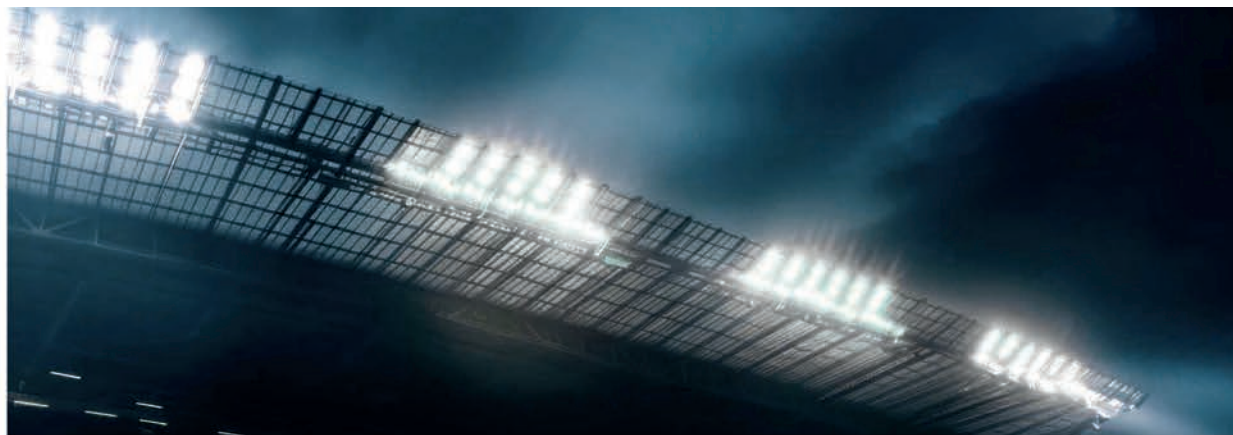

MAYOR CALIDAD Y POTENCIA

300W



400W



Reflector LED PROFESIONAL

ARE-018

39000LM 6500K 400 x 49 x 331 mm

220-277V~50/60Hz

IP66 Exterior

130
LM/W

Reflector LED PROFESIONAL

ARE-022

52000LM 6500K 539 x 395 x 60 mm

220-277V~50/60Hz

IP66 Exterior

130
LM/W



80W



Luminaria LED WallPack

ARE-021



10000LM



6500K



320x172x130 mm



80°x105°



90-277V~50/60Hz



IP66 (Exteriores)



Aluminio + PCB

30W



Ø 2 Pulgadas TUBO

Luminaria LED **DE MURO**

ARE-016



3200LM



6500K



125x350x67 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 (Exteriores)



Aluminio + PCB



90°x130°

Luminaria LED *Campanas*

50W



Campana LED Modular

ARE-015

5000LM



6500K



180x180x125 mm



90-260V~50/60Hz



IP66 Exterior



Aluminio + PC



360° 90°

70W

160
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-028

11200LM



6500K



D. 195x90 mm



90-300V~50/60Hz



IP66 Exterior



Aluminio + PC



360° 120°

100W

170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-009

17000LM



6500K



D.265x119 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



360° 90°

150W

170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-008

25500LM



6500K



D. 290 x 150 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



360° 90°

Para los modelos*
(ARE-008, ARE-009)**INCLUYE**Accesorio para
Fijar en Muro

Luminaria LED Campanas



200W

170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-023

34000LM

6500K

D. 346x159 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



90°



Con Óptica



240W

170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-012

40800LM

6500K

D. 396x190 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



60°



Para los modelos*
(ARE-023, ARE-012)

INCLUYE
Accesorio para
Fijar en Muro

Luminaria LED *Punta Poste*

100W



Luminaria LED Punta Poste

80W/100W/120W

Rediseño
2026

AJUSTE CCT MANUAL

CÁLIDO 3000K NEUTRO 4000K FRÍO 6500K

80W 100W 120W

AJUSTE MANUAL DE POTENCIA

Luminaria LED Punta Poste

ARE-024



12000LM



6500K



D.466x565mm



150°

90-277V~50/60Hz Aluminio + Vidrio IP65

ARE-029



Máx.15600LM



CCT



D.381x117 mm



90°

100-277V~50/60Hz Aluminio + Vidrio IP65

COMPLEMENTOS



Base NEMA para Fococelda 3 pines

ACO-013

90-260V~50/60Hz Máx.1000W 65x100x95 mm



IP44

Fococelda Base NEMA de 3 pines

ACO-010

90-277V~50/60Hz Máx.1000W D. 64 x 82 mm



IP44

Tapa para Base NEMA de 3 pines

ACO-011

90-260V~50/60Hz D. 74 x 25 mm



COMPLEMENTOS

Fotocelda Compacta

ACO-012

90-260V~50/60Hz Máx. 600W 90x35x50 mm

60W

Con BASE para
FOTOCELDA
de 3 pines

Ø 2.5 Pulgadas TUBO

Luminaria LED **DE CALLE**

ARE-019

7800LM 6500K 120x456x83 mm

100-277V~50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC 70°x130°

100W

Con BASE para
FOTOCELDA
de 3 pines

Ø 2.5 Pulgadas TUBO

Luminaria LED **DE CALLE**

ARE-020

13000LM 6500K 527x144x83 mm

100-277V~50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC 70°x130°

50W

Con
FOTOSENSOR

Ø 2 Pulgadas TUBO

Luminaria LED para Muro y Calle

ARE-030

6000LM 6500K 508x68x80 mm

100-277V~50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC 90°x130°

Luminaria LED *Pared*

- ⚡ 90-260V~50/60Hz
- ✓ IP54 Exterior
- 🔍 *No incluye lámpara

6W



Luminaria LED de PARED

ADE-001

500LM



6500K



150 x 100 x 100 mm



45°+45°

ADE-002

450LM



3000K



150 x 100 x 100 mm



45°+45°



Aluminio + Plástico



90-260V~50/60Hz

1x
BASE
GU102x
BASE
GU101x
BASE
E26/E27

*Luminaria Cilindro Sencillo de PARED

ADE-003**W**

Max. 40W



68 x 80 x 80 mm



Máx.90°



Aluminio + Vidrio + Plástico

*Luminaria Cilindro Doble de PARED

ADE-004**W**

Max. 40W



65 x 152 x 80 mm



Máx.90°+90°



Aluminio + Vidrio + Plástico

*Luminaria con Rejilla PARED

ADE-005**W**

Max. 40W



230 x 260 x 85 mm



Máx.120°



Acero Inox. + Policarbonato



*Luminaria Doble Aro de PARED

ADE-006

W
Max. 40W 108 x 235 x 100 mm 90°+90°



Aluminio + Plástico

12W



Luminaria LED de PARED

ADE-007

900LM 6500K 250 x 100 x 100 mm 40°+45°

ADE-008

850LM 3000K 250 x 100 x 100 mm 40°+45°



Aluminio + Plástico



90-260V~50/60Hz



IP54

10W



Luminaria LED Curvo de PARED

ADE-010

900LM 6500K 80 x 240 x 160 mm 120°

ADE-011

850LM 3000K 80 x 240 x 160 mm 120°



Aluminio + PC



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior



*Luminaria Rectangular de PARED

ADE-012

W
Max. 40W 108 x 235 x 100 mm 90°+90°



Aluminio + Plástico

Luminaria LED *Pared*

🔍 *No incluye lámpara



2x
BASE
GU10

*Luminaria Satin Doble de PARED

ADE-013 **W** **360°**
Max.40W 75 x 160 x 105 mm 80°+80°

⚡ 90-260V~50/60Hz IP54 Exterior

💎 Acero Inox. + Vidrio

10W



Luminaria LED Tubular de PARED

ADE-014 **900LM** **6500K** **200 x 160 x 55 mm**

ADE-015 **850LM** **3000K** **200 x 160 x 55 mm**

⚡ 90-260V~50/60Hz IP54 Exterior

💎 Aluminio 360° 120°+120°

1x
BASE
E26/E27



*Luminaria Cilíndrico de PARED

ADE-016 **W** **360°**
Max. 40W 85 x 255 x 135 mm

⚡ 90-260V~50/60Hz IP44 Exterior

💎 Aluminio + Plástico + PC

Luminaria LED Pared

 *No incluye lámpara



*No incluye Lámpara

1x
BASE
E26/E27



*Luminaria Cilindro Vertical de PARED

ADE-017

W Max.40W
H 113 x 330 x 135 mm
360°



PC + Aluminio

1x
BASE
E26/E27



*Luminaria Rejilla Nautica PARED

ADE-018

W Max.25W
H 105 x 210 x 85 mm
260°



Aluminio + Vidrio

2x
BASE
GU10



*Luminaria Cilidro Doble de PARED

ADE-019

W Max.40W
H 64 x 182 x 113 mm
90°x90°



Aluminio + Vidrio

Luminaria LED *Pared*

6W



Cubo Doble Disparo Ajustable de PARED

ADE-020

320LM



6500K



100 x 100 x 100 mm



2x 0° a 92°

ADE-021

300LM



3000K



100 x 100 x 100 mm



2x 0° a 92°



90-260V~ 50/60Hz



Aluminio + Vidrio



IP54

11W



Luminaria LED Línea Frontal de PARED

ADE-022

900LM



6500K



110 x 280 x 136 mm



150x150°

ADE-023

850LM



3000K



110 x 280 x 136 mm



150x150°



90-260V~ 50/60Hz



Aluminio + PC



IP54

Luminaria LED *Pared*

- ⚡ 90-260V~50/60Hz
- ✓ IP54 Exterior
- 360° 120° Apertura
- 🔍 Disparo Sencillo



5W



10W

Luminaria Pared Prisma Disparo Sencillo

Luminaria Pared Prisma Disparo Sencillo

ADE-024



300LM



6500K



120 x 80 x 40 mm

ADE-025



280LM



3000K



120 x 80 x 40 mm



Aluminio + Vidrio

ADE-026



600LM



6500K



160 x 100 x 50 mm

ADE-027



550LM



3000K



160 x 100 x 50 mm



Aluminio + Vidrio

18W



Luminaria LED de Pared Barra Lineal

ADE-028



1250LM



6500K



300 x 80 x 50 mm



Aluminio + Vidrio

ADE-029



1200LM



3000K



300 x 80 x 50 mm



Aluminio + Vidrio



Luminaria LED Pared



Luminaria Pared Rectangular con Figuras

ADE-030

650LM



6500K



92 x 150 x 50 mm



0° a 90°

ADE-031

600LM



3000K



92 x 150 x 50 mm



0° a 90°



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior



Aluminio + PC



Doble Disparo Ajustable

10W



Luminaria LED Pared Cilindro Cóncavo

ADE-032

360LM



6500K



90 x 200 x 105 mm



77°+77°

ADE-033

360LM



3000K



90 x 200 x 105 mm



77°+77°



90-260V~50/60Hz



IP44 Exterior



Aluminio + Vidrio



Doble Disparo

12W



Luminaria Pared Barra Slim

ADE-034

800LM



6500K



60 x 605 x 105 mm



90°

ADE-035

775LM



3000K



60 x 605 x 105 mm



90°



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



Aluminio + PC

Luminaria LED *Lectura*

- Aluminio + Hierro Galvanizado
- 90-260V~50/60Hz
- IP20 Interior
- 38° Apertura
- Rotación Manual Ajustable hasta 360°



Luminaria LED Pared Lectura

ADE-036



146LM



6500K



60 x 140 x 60 mm

ADE-037



140LM



3000K



60 x 140 x 60 mm

2W



Luminaria LED Pared Lectura con 2 USB

ADE-038



146LM



6500K



60 x 150 x 145 mm

ADE-039



140LM



3000K



60 x 150 x 145 mm

USB
2 SALIDAS



Tipo A




Tipo C

Luminaria LED Pared

⚡ 90-260V~50/60Hz

✓ IP65 Exterior

🔍 Sobreponer en pared

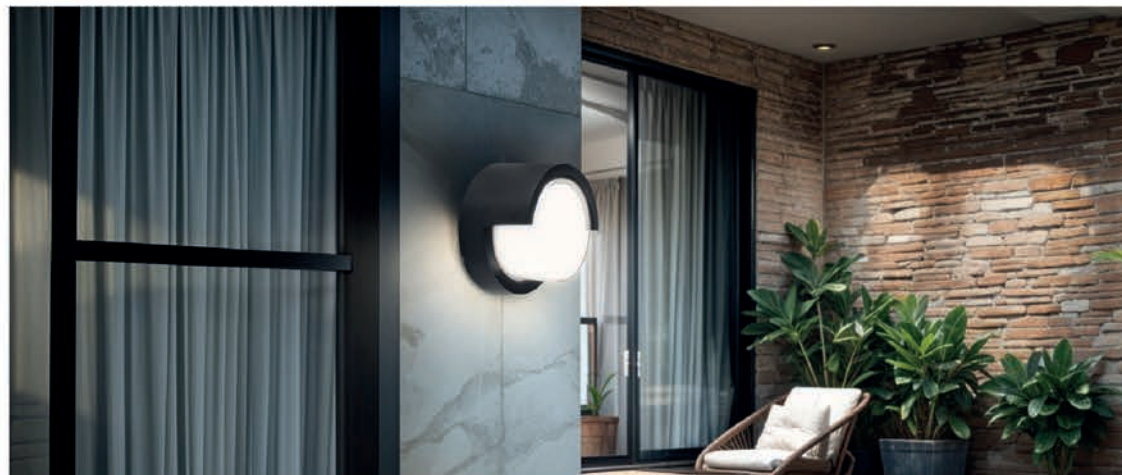

8W



Luminaria LED Pared Arbotante Cuadrado

ADE-040

600LM



6500K



120 x 120 x 92 mm



162°

ADE-041

570LM



3000K



120 x 120 x 92 mm



162°



Aluminio + PC

12W



Luminaria LED Pared Arbotante Circular

ADE-042

990LM



6500K



D. 169 x 100 mm



128°

ADE-043

950LM



3000K



D. 169 x 100 mm



128°



Policarbonato

Aros Decorativos *Empotrables, Fijos y Dirigibles*



Ø 55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-101

W Máx.40W D.80 x 32 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



Ø 55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-102

W Máx.40W D.80 x 32 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



Ø 55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-103

W Máx.40W D.80 x 32 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



Ø 70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-104

W Máx.40W D.89 x 28 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



Ø 70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-105

W Máx.40W D.89 x 28 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



Ø 70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-106

W Máx.40W D.89 x 28 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

Aros Cuadrados Decorativos *Empotrables dirigibles cuadrados*1x
BASE
GU1092x92mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo

ADE-107

W Máx.40W 100x100x45 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluye Lámpara

2x
BASE
GU10175x92mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Doble

ADE-109

W Máx.40W 185x100x45 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluye Lámpara

3x
BASE
MR16256x92mm
EMPOTRAMIENTO


Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-111

W Máx.40W 270x100x45 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluye Lámpara

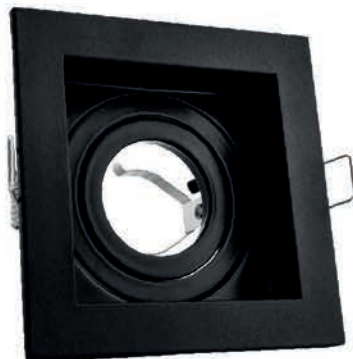1x
BASE
GU1092x92mm
EMPOTRAMIENTO


Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo

ADE-108

W Máx.40W 100x100x45 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluye Lámpara

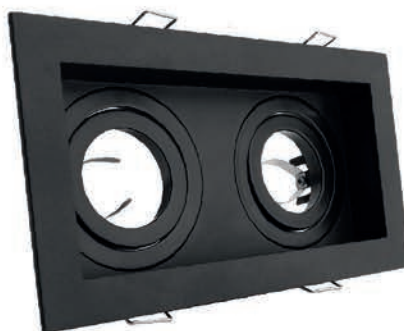2x
BASE
GU10175x92mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Doble

ADE-110

W Máx.40W 185x100x45 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluye Lámpara

3x
BASE
MR16256x92mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-112

W Máx.40W 270x100x45 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluye Lámpara

Aros Decorativos *Profesionales*



Aro Empotrable Dirigible Circular Blanco

ADE-113

W
Max.40W

⏏
D. 92 x 43 mm

💎
Aluminio + Metal

⚡ 90-260V~50/60Hz
*No incluye Lampara

🛡️ IP20 Interior



Aro Empotrable Fijo Circular Blanco

ADE-115

W
Max.40W

⏏
D. 85 x 54 mm

💎
Aluminio + Metal

⚡ 90-260V~50/60Hz
*No incluye Lampara

🛡️ IP65 Exterior



Aro Empotrable Dirigible Circular Negro

ADE-114

W
Máx.40W

⏏
D. 92 x 43 mm

💎
Aluminio + Metal

⚡ 90-260V~50/60Hz
*No incluye Lampara

🛡️ IP20 Interior



Aro Empotrable Fijo Circular Negro

ADE-116

W
Máx.40W

⏏
D. 85 x 54 mm

💎
Aluminio + Metal

⚡ 90-260V~50/60Hz
*No incluye Lampara

🛡️ IP65 Exterior



Luminaria Empotrable de PISO

ADE-201

1x GU10 D. 80x103 mm Max. 60°

90-260V~50/60Hz Acero Inox. + PP + Vidrio IP67

*No incluye Lámpara



Luminaria Empotrable de PISO

ADE-202

1x GU10 D. 110x110 mm Max. 60°

90-260V~50/60Hz Acero Inox. + ABS + Vidrio IP67

*No incluye Lámpara



Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-203

80LM 6500K D. 64x74 mm 28°

90-260V~50/60Hz Acero Inox. + PP + Vidrio IP67



Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-205

27LM 6500K D. 60x54 mm 2x60°

90-260V~50/60Hz Aluminio + PC IP67



Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-207

1000LM 6500K D. 160x89 mm 34°

90-260V~50/60Hz Acero Inox. + PP + Vidrio IP67



Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-209

260LM 6500K D. 80x74 mm 30°

90-260V~50/60Hz Acero Inox. + PP + Vidrio IP67

ADE-206

27LM 3000K D. 60x54 mm 2x60°

ADE-208

950LM 3000K D. 160x89 mm 34°

ADE-210

250LM 3000K D. 80x74 mm 30°

Luminaria LED *De Piso*



Max.
40W

1x
BASE
GU10

Luminaria con Base Decorativo de JARDÍN

ADE-301

1x GU10

121x111x92 mm

360°
Máx.60°

90-260V~50/60Hz Aluminio + Vidrio IP65

*No incluye Lampara



Max.
40W

1x
BASE
GU10

Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-302

1x GU10

130x270x100 mm

360°
60°

90-260V~50/60Hz Aluminio + Vidrio IP65

*No incluye Lampara

10W

AJUSTE CCT MANUAL
CÁLIDO 3000K NEUTRO 4500K FRÍO 6500K



Luminaria LED Tipo MINI POSTE

ADE-303

Máx.900LM

CCT

160x800x120 mm

360°
120°

90-260V~50/60Hz Aluminio + PC IP54

Luminaria LED *De Jardín*

12W



Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-305

1000LM



6500K



75 x 245 x 88 mm



52°

ADE-306

950LM



3000K




75 x 245 x 88 mm



52°

90-260V~50/60Hz
 Aluminio + Vidrio
 IP65

10W

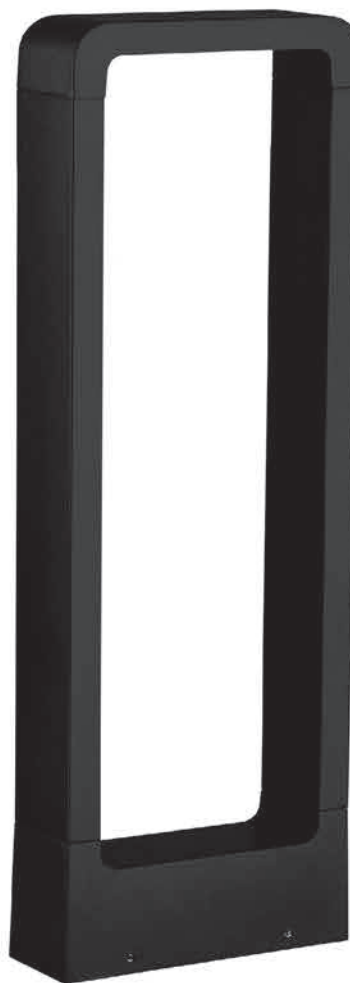

Luminaria LED Tubular MINI POSTE

ADE-307

900LM



6500K



163 x 600 x 57 mm



120°

ADE-308

850LM



3000K



163 x 600 x 57 mm



120°

90-260V~50/60Hz
 Aluminio
 IP54

Máx.
40W
 1x
BASE
E26/E27


*Luminaria Cilindro MINI POSTE

ADE-309

1x E26/E27



D. 76x520 mm



360°

90-260V~50/60Hz
 Acero Inox. + PC.
 IP54

*No incluye Lámpara

Luminaria LED *De Jardín*

Max.
40W

1x
BASE
GU10



Luminaria de Estaca para JARDÍN *Slim*

ADE-310

1x GU10

88x245x75 mm

Máx. 60°

90-260V~50/60Hz Aluminio + Vidrio IP65

*No incluye Lámpara

Max.
40W

1x
BASE
GU10



Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-311

1x GU10

88x245x75 mm

Máx. 60°

90-260V~50/60Hz Aluminio + Vidrio IP65

*No incluye Lámpara



Luminaria LED *De Cortesia, Pared y Extensión*

3W



Luminaria LED Sobreponer de CORTESIA

ADE-401

80LM



6500K



75 x 81 x 50 mm



70°

ADE-402

75LM



3000K



75 x 81 x 50 mm



70°



90-260V~50/60Hz



Aluminio + Plástico



IP54

10W

195x50mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotrable de CORTESIA

ADE-403

130LM



6500K



210 x 60 x 65 mm



70°

ADE-404

100LM



3000K



210 x 60 x 65 mm



70°



90-260V~50/60Hz



Aluminio + PP



IP65

12x
BASE
E26/E27

Extensión de Sockets para 12 bulbos

ADE-501

W

Máx. 100W



Extensión 7.5 mts



Plástico



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior



No incluye Lámparas



Luminaria LED *Decorativa y Complementos*



Complemento Oro Rosado para ADE-601

ACO-005

IP20 Interior D. 220 x 65 mm Aluminio



Complemento Negro Pulido para ADE-602

ACO-006

IP20 Interior D. 220 x 65 mm Aluminio



Complemento Cobre Antiguo para ADE-603

ACO-007

IP20 Interior D. 220 x 65 mm Aluminio



1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Vintage Oro Rosado

ADE-601

Máx.40W D.49 x 60 mm Aluminio+Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior



1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Vintage Negro Pulido

ADE-602

Máx.40W D.49 x 60 mm Aluminio+Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior



1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Vintage Cobre Antiguo

ADE-603

Máx.40W D.49 x 60 mm Aluminio+Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilindro Oro Rosado

ADE-604

W Máx. 40W
K 45 x 64 mm
Aluminio + Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

1x
BASE
GU10

120cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilíndrico Blanco

ADE-607

W Máx. 40W
K 170 x 55 mm
Aluminio

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilindro Negro Pulido

ADE-605

W Máx. 40W
K 45 x 64 mm
Aluminio + Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

1x
BASE
GU10

120cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilíndrico Negro

ADE-608

W Máx. 40W
K 170 x 55 mm
Aluminio

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilindro Cobre Antiguo

ADE-606

W Máx. 40W
K 45 x 64 mm
Aluminio + Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Luminaria LED Colgante

- Aluminio + Policarbonato
- 90-260V~50/60Hz
- IP20 Interior
- Med. Cable 100 cms

40W

 **Con Óptica**



Luminaria LED Colgante con Óptica

ADE-611



4000LM



6500K



1200 x 35 x 55 mm



36°

ADE-612



3600LM



3000K



1200 x 35 x 55 mm



36°

40W



Luminaria LED Colgante

ADE-609



4000LM



6500K



1200 x 35 x 55 mm



120°

ADE-610



3600LM



3000K



1200 x 35 x 55 mm



120°

Luminaria LED *Colgante*

- Aluminio + Metal
- 90-260V~50/60Hz
- Máx. 60° Apertura
- IP20 Interior
- Med. Cable 120 cms



120 cm
Medida
de Cable



Decorativo Colgante Corte
Diagonal 30cm Negro/Dorado

ADE-613

W Máx.40W D.55 x 300 mm

*No incluye Lámpara



120 cm
Medida
de Cable



Decorativo Colgante Cilindro
60cms Negro/Dorado

ADE-614

W Máx.40W D.60 x 600 mm

*No incluye Lámpara



120 cm
Medida
de Cable



Decorativo Colgante Cilindro
60cms Negro y Dorado

ADE-615

W Máx.40W D.60 x 600 mm

*No incluye Lámpara

7W

120 cm
Medida
de Cable



Decorativo LED Colgante Cilindro
30cm Negro

ADE-616

450LM 6500K D.40 x 300 mm

ADE-617

440LM 3000K D.40 x 300 mm



Luminaria Sobreponer Techo Cilindro Dirigible Blanco

ADE-701

Máx. 40W



D. 80 x 84 mm



Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



No incluye Lámpara



Luminaria Sobreponer Techo Cilindro Dirigible Negro

ADE-702

Máx. 40W



D. 80 x 84 mm



Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



No incluye Lámpara

Luminaria LED *Techo*

10W



AJUSTE CCT MANUAL

CÁLIDO 3000K NEUTRO 4000K FRÍO 6500K

350°
GIRO MANUAL
INCLINACIÓN 85°

Luminaria Sobreponer Techo Cilíndro Dirigible CCT Negro

ADE-703

Máx. 600LM

CCT

D. 72 x 98 mm

30°



90-260V~50/60Hz



Aluminio



IP20

10W



350°
GIRO MANUAL
INCLINACIÓN 85°

75mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria Empotrable Techo Aro-Cilíndro Dirigible Negro

ADE-704

800LM

6500K

D. 90 x 88 mm

24°

ADE-705

790LM

3000K

D. 90 x 88 mm

24°



90-260V~50/60Hz



Aluminio + ABS



IP20

Luminaria LED *Techo*

- Aluminio
- 90-260V~50/60Hz
- IP20 Interior

20W



Luminaria Lineal Empotrable Techo con Óptica

ADE-708

1350LM

6500K

282 x 35 x 45 mm

26°

ADE-709

1300LM

3000K

282 x 35 x 45 mm

26°

10W



Luminaria Lineal Empotrable Techo con Óptica

ADE-706

650LM

6500K

148 x 45 x 35 mm

26°

ADE-707

600LM

3000K

148 x 45 x 35 mm

26°

20W



Luminaria Lineal Sobreponer Techo con Óptica

ADE-710

1350LM

6500K

268 x 60 x 34 mm

24°

ADE-711

1300LM

3000K

268 x 60 x 34 mm

24°

Nuevo  202665 W₃

PROGRAMACIÓN

1hr 2hrs 4hrs

Ventilador 3 Aspas Aluminio Blanco.

AVE-101



6 Vel.



100-240V~50/60Hz



D. 1420 x 420 mm

*Incluye control remoto  Aluminio  IP20 Interior35 W₃

PROGRAMACIÓN

1hr 2hrs 4hrs

Ventilador 5 Aspas ABS Negro.

AVE-201



6 Vel.



100-240V~50/60Hz



D. 1450 x 240 mm

*Incluye control remoto  Plástico ABS  IP20 Interior40 W₃

24W LED



AJUSTE CCT MANUAL

CÁLIDO 3000K NEUTRO 4500K FRÍO 6500K

MÁX. 2700 LM

Ventilador 4 Aspas CCT Negro

AVE-301



6 Vel.



100-240V~50/60Hz



D. 1420 x 280 mm

PROGRAMACIÓN

1hr 2hrs 4hrs

 Aluminio + ABS  IP20 Interior

*Incluye control remoto

30 W₃

18W LED



AJUSTE CCT MANUAL

CÁLIDO 3000K NEUTRO 4500K FRÍO 6500K

MÁX. 2200 LM

Ventilador 3 Aspas CCT Negro

AVE-302



6 Vel.



100-240V~50/60Hz



D. 1060 x 32 mm

PROGRAMACIÓN

1hr 2hrs 4hrs

 Aluminio + ABS  IP20 Interior

*Incluye control remoto

30 W₃

35W LED



AJUSTE CCT MANUAL

CÁLIDO 3000K NEUTRO 4500K FRÍO 6500K

MÁX. 3500 LM

Ventilador Retractable 4 Aspas CCT Blanco

AVE-401



6 Vel.



100-240V~50/60Hz



D. 1050 x 330 mm

PROGRAMACIÓN

1hr 2hrs 4hrs

 PC + Acrílico  IP20 Interior + Aluminio

*Incluye control remoto

Luminaria LED *Sobreponer*

- 💎 Metal + Policarbonato
- ⚡ 90-260V~50/60Hz
- ✓ IP20 Interior
- 360° 120° Apertura
- 🔍 Sobreponer / Fácil instalación

6W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-001



360LM



6500K



D. 105 x 40 mm

WDE-002



330LM



3000K



D. 105 x 40 mm

12W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-003



900LM



6500K



D. 138 x 42 mm

WDE-004



850LM



3000K



D. 138 x 42 mm

18W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-005



1440LM



6500K



D. 178 x 44 mm

WDE-006



1400LM



3000K



D. 178 x 44 mm

Luminaria LED *Sobreponer*

12W



Luminaria LED Pared Náutica

WDE-007  850LM  6500K  177 x 85 x 55 mm  120°

WDE-008  800LM  3000K  177 x 85 x 55 mm  120°

 90-260V~50/60Hz  Policarbonato  IP54

18W



Luminaria LED Pared Náutica

WDE-009  1260LM  6500K  200x100x54 mm  120°

WDE-010  1200LM  3000K  200x100x54 mm  120°

 90-260V~50/60Hz  Policarbonato  IP54

Luminaria LED Pared

 90-260V~50/60Hz

 Fácil instalación

2W

90°
ANGULOS
AJUSTABLES
MANUALES



Luminaria LED Pared Mini Doble Disparo

WDE-011

190LM

6500K

50 x 50 x 40 mm

92°x92°

WDE-012

150LM

3000K

50 x 50 x 40 mm

92°x92°

 Policarbonato

 IP65 Exterior

2x
BASE
GU10



Luminaria Pared Cilindro

WDE-013

Máx.40W

100 x 220 x 130 mm

90°x90°

 ABS + Polipropileno
*No incluye Lámpara

 IP44 Exterior

2x
BASE
GU10



Luminaria Pared Rectangular

WDE-014

Máx.40W

110 x 225 x 130 mm

90°x90°

 ABS + Polipropileno
*No incluye Lámpara


 IP44 Exterior

Luminaria LED *Empotrable*

 90-260V~50/60Hz

 IP20 Interior

 Max. 120°

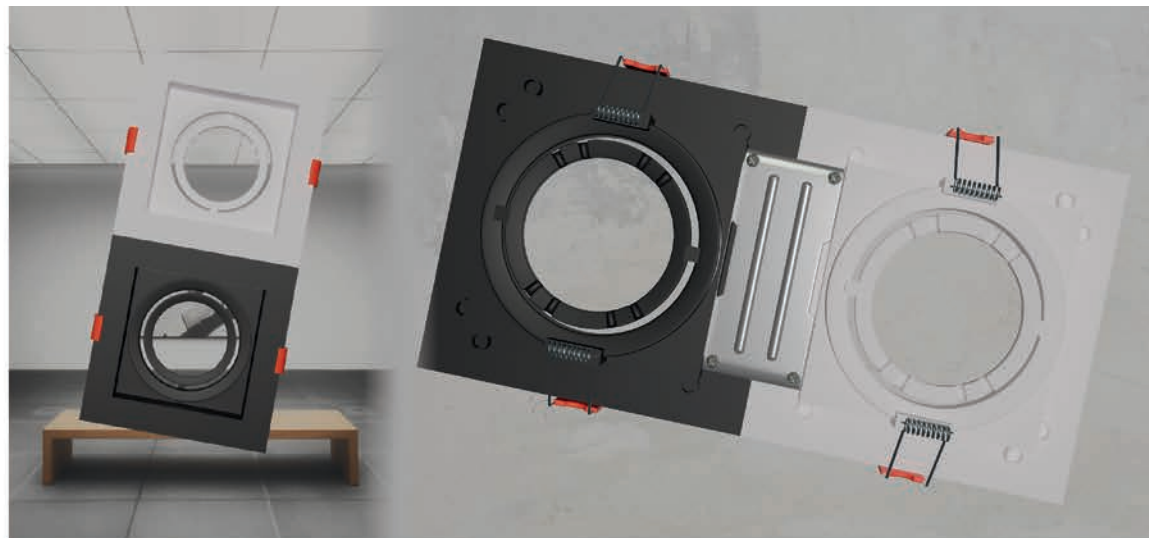

*Imagen referente a la forma en que se pueden unir uno o más entre sí.


2x
BASE
GU10

 **9.5x9.5cm**
EMPOTRAMIENTO



Empotrable Dirigible para Spot

WDE-101

 **W**
Máx.50W

 102 x 102 x 42 mm

*No incluye Lámpara  Polycarbonato


2x
BASE
GU10

 **9.5x9.5cm**
EMPOTRAMIENTO



Empotrable Dirigible para Spot

WDE-102

 **W**
Máx.50W

 102 x 102 x 42 mm

*No incluye Lámpara  Polycarbonato

Clip de conexión para Unir
WDE-101 y/o WDE-102**WAC-031**

 Incluye tornillos sujetadores  29x76x6 mm

 Metal

Luminaria LED *Sobreponer*

2W



Luminaria LED de CORTESÍA

WDE-401



88LM



6500K



90x120x12 mm



75°

WDE-402



64LM



3000K



90x120x12 mm



75°



Polycarbonato



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior



2W



Luminaria LED de CORTESÍA

WDE-403



88LM



6500K



90x120x12 mm



75°

WDE-404



64LM



3000K



90x120x12 mm



75°



Polycarbonato



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior



Gabinete Canaleta Doble T8 120 cm

WGA-001

90-260V~50/60Hz 1217x77x40 mm Aluminio IP20



Gabinete Canaleta T8 120 cm

WGA-002

90-260V~50/60Hz 1217x77x40 mm Aluminio IP20

WGA-003

2880LM 6500K 1200 x 65 x 25 mm 120°

36W

9W

TUBO
TRANSPARENTE

60 CMS

18W

G13

TUBO
TRANSPARENTE

120 CMS

36W

1 PIN

TUBO
TRANSPARENTE

240 CMS

WTU-006

800LM 6500K 600 x 30 mm 220°

18W

TUBO
TRANSPARENTE

120 CMS

WTU-003

1750LM 6500K 1203 x 27 mm 220°

G13

TUBO
OPALINO

120 CMS

WTU-007

3000LM 6500K 2400 x 30 mm 220°

1 PIN

TUBO
OPALINO

240 CMS

WTU-005

1600LM 6500K 1200 x 30 mm 220°

WTU-004

1700LM 6500K 1203 x 27 mm 250°

WTU-008

2800LM 6500K 2400 x 30 mm 250°



WGA-003 Gabinete Slim LED Integrado tipo regleta escolar

90-260V~50/60Hz

Plástico + Aluminio

IP20

Fácil de Instalar

WTU-006 Tubo LED Base Plástico Transparente BF

90-260V~50/60Hz

Plástico + Vidrio

IP20

Con base

WTU-005 Tubo LED Base Plástico Transparente BF

90-260V~50/60Hz

Plástico + Vidrio

IP20

Con base

WTU-003 Tubo LED Vidrio Transparente Blanco Frío

90-260V~50/60Hz

Plástico + Vidrio

IP20

Conexión 2 Polos

WTU-004 Tubo LED Vidrio Opalino Blanco Frío

90-260V~50/60Hz

Plástico + Vidrio

IP20

Conexión 2 Polos

WTU-007 Tubo LED -1 PIN- Transparente Blanco Frío

90-260V~50/60Hz

Plástico + Vidrio

IP20

Conexión 2 Polos

WTU-008 Tubo LED -1 PIN- Opalino Blanco Frío

90-260V~50/60Hz

Plástico + Vidrio

IP20

Conexión 2 Polos

Luminaria LED *Panel*

- Polipropileno + Poliestireno
- 90-260V~50/60Hz
- IP20 Interior
- 120° Apertura
- Fácil instalación

6W



Rediseño
2026

7.5CM
EMPOTRAMIENTO

Pánel LED Redondo Empotrable

WDO-002

480LM

6500K

D. 140x35 mm

WDO-005

430LM

3000K

D. 140x35 mm

12W



Rediseño
2026

10.6CM
EMPOTRAMIENTO

Pánel LED Redondo Empotrable

WDO-003

960LM

6500K

D. 170x35 mm

WDO-006

900LM

3000K

D. 170x35 mm

30W



18.5CM
EMPOTRAMIENTO

Pánel LED Redondo Empotrable

WDO-012

2700LM

6500K

D. 218x33 mm

WDO-013

2600LM

3000K

D. 218x33 mm

Luminaria LED *Panel*

⚡ 90-260V~50/60Hz

360° 120° Apertura

🔍 Incluyen driver

8W

AJUSTABLE
 MIN. 5 CM
 MAX. 11 CM
 EMPOTRAMIENTO



Pánel Redondo Empotrable Ajustable

WDO-008

330LM



6500K




D. 118x25 mm

WDO-009

300LM



3000K



D. 118x25 mm

💎 Aluminio + PC + Vidrio

🛡️ IP22

20W

AJUSTABLE
 MIN. 5 CM
 MAX. 20.5 CM
 EMPOTRAMIENTO




Pánel Redondo Empotrable Ajustable

WDO-010

1440LM



6500K




D. 228 x 25 mm

WDO-011

1400LM



3000K




D. 228 x 25 mm

💎 Aluminio + PC + Vidrio

🛡️ IP22

36W

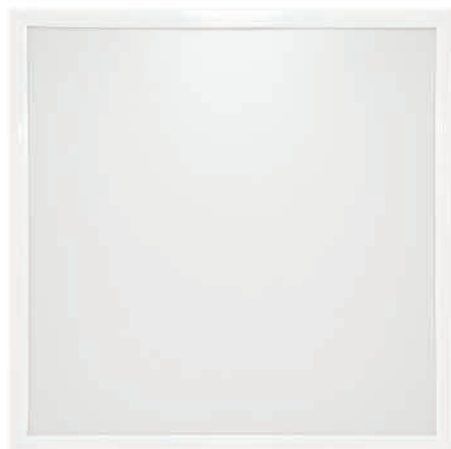

Pánel LED Empotrable Cuadrado

WDO-001

3000LM



6500K



595 x 595 x 30 mm

💎 Policarbonato + Poliestireno

🛡️ IP20

72W



Pánel LED Empotrable Rectangular

WDO-004

6000LM



6500K



1195 x 595 x 30 mm

💎 Policarbonato + Poliestireno

🛡️ IP20

Lámparas LED Spot y Bulbo

3W



Lámpara LED Spot Multicolor E26

WLA-005

Max.200LM RGB D. 50 x 65 mm 30°

90-260V~50/60Hz Aluminio IP20

*Incluye Control Remoto

3W



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-006

250LM 6500K D. 45 x 80 mm 220°

WLA-007

230LM 3000K D. 45 x 80 mm 220°

100-140V~50/60Hz Plástico + PC IP20

7W



Lámpara LED Spot MR16

WLA-012

595LM 6500K D. 50 x 53 mm 40°

WLA-013

560LM 3000K D. 50 x 53 mm 40°

100-140V~50/60Hz Plástico IP20

7W



Lámpara LED Spot GU10

WLA-016

595LM 6500K D. 50 x 53 mm 40°

WLA-017

560LM 3000K D. 50 x 53 mm 40°

100-140V~50/60Hz Plástico IP20

10W



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-002

850LM 6500K D. 60 x 105 mm 220°

WLA-009

800LM 3000K D. 60 x 105 mm 220°

100-140V~50/60Hz Plástico + PC IP20

5W



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-001

430LM 6500K D. 55 x 98 mm 220°

WLA-008

400LM 3000K D. 55 x 98 mm 220°

100-140V~50/60Hz Plástico + PC IP20

20W



Lámpara Industrial E26

WLA-010

1700LM



6500K



D. 80 x 128 mm



150°

⚡ 90-260V~50/60Hz 💎 Plástico + PC ✓ IP20

10W
c/u

3 Pack Lámpara LED A60 Base E26

WLA-014

850LM



6500K



D. 60 x 105 mm



220°

⚡ 100-140V~50/60Hz 💎 Plástico + PC ✓ IP20 Interior

WLA-015

800LM



3000K



D. 60 x 105 mm



220°

50W



Lámpara Industrial E26

WLA-011

4500LM



6500K



D. 140 x 207 mm



150°

⚡ 90-260V~50/60Hz 💎 Plástico + PC ✓ IP20

15W

18W LED



AJUSTE CCT MANUAL

CÁLIDO
3000KNEUTRO
4000KFRÍO
6500K

Lámpara Ventilador LED 6 aspas CCT Blanco

WLV-101

100-240V~50/60Hz



Máx. 1500LM



E26/27



D. 520 x 180 mm

💎 Policarbonato + ABS ✓ IP20 Interior *Incluye control remoto

Reflector LED Slim

10W



50W



100W



Luminaria LED **REFLECTOR** RGB

WRE-004





700LM

RGB


115 x 99 x 30 mm

120°



Luminaria LED **REFLECTOR** RGB

WRE-006




3000LM

RGB


205 x 181 x 31 mm

120°



Luminaria LED **REFLECTOR** RGB

WRE-015




6000LM

RGB

260 x 185 x 30 mm

120°



**Rediseño
2026**

10W
LADO A
5W
LADO B

Salida
USB-A
5V-2A
Entrada
USB-C
3.7V-1.2A



Batería
3000mA

REFLECTOR LED Portatil USB

WRE-011



Máx. 800LM

CCT+Rojo

93x97x32 mm



*Incluye cable para cargar

10W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-008



1000LM

6500K

150x90x25 mm



20W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-009



2000LM

6500K

120x112x28 mm



Reflector LED *Slim*

- 💎 Aluminio + Vidrio
- ⚡ 100-277V~50/60Hz
- ✓ IP65 Exterior
- 360° 120° Apertura
- 🔍 Fácil Instalación

30W

100
LM/W
EFICIENCIALuminaria LED **REFLECTOR**

WRE-012



3000LM



6500K



155x140x30 mm

50W

100
LM/W
EFICIENCIALuminaria LED **REFLECTOR**

WRE-013



5000LM



6500K



190x170x32 mm

100W

100
LM/W
EFICIENCIALuminaria LED **REFLECTOR**

WRE-014



10000LM



6500K



240x210x34 mm

200W

100
LM/W
EFICIENCIALuminaria LED **REFLECTOR**

WRE-016



20000LM



6500K



330x275x38 mm



- 💎 Aluminio + Policarbonato
- ⚡ 100-277V~ 50/60Hz
- ✓ IP65 Exterior
- 360° 120° Apertura
- 🔍 Incluye aro para colgar.
Cable de conexión 30cm de longitud.

100W



Campana LED Industrial Gris

WRE-007

13000LM 6500K D. 259 x 42 mm

200W



Campana LED Industrial Gris

WRE-010

26000LM 6500K D. 330 x 42 mm

300W



Campana LED Industrial Gris

WRE-017

36000LM 6500K D. 360 x 77 mm

MANGUERA RGB

CONTROL Y
CONTROLADOR

WAC-201

110/127V~ 50/60Hz 90 x 70 x 28 mm

*Para Manguera RGB

350W



ATENUABLE



MANGUERA RGB 25 mts Exterior RGB

WMA-001

Máx.1800LM RGB 25000 x 16 x 5 mm 120°

110/127V~ 50/60Hz PCB + PVC IP65 Exterior

*Corte cada 20cms.



Kit 2pzs.

CONECTOR MEDIO

Para Manguera RGB.

WAC-202

110/127V~ 50/60Hz 35.6 x 20.3 x 11.8 mm

*Para Manguera RGB

Manguera COB *Doble*

- 💎 Silicón
- ⚡ 110/127V~50/60Hz
- ✓ IP65 Exterior
- 360° 120° Apertura
- 🔍 Corte cada 20cms.

Nuevo 2026

250W



288LEDs/M

MANGUERA DOBLE COB
25 mts Exterior

WMA-014

15000LM

6500K

25000 x 12 x 5 mm

WMA-015

15000LM

3000K

25000 x 12 x 5 mm

WMA-021

15000LM

4000K

25000 x 12 x 5 mm

*Incluyen 10 End CAP y 25 Clips para fijar

**Máx
300W**



Conector Simple para Manguera COB

WAC-203

KIT de 2 pzs

480 x 34 x 18 mm

💎 Policarbonato ⚡ 110/127V~50/60Hz ✓ IP20

**Máx
500W**



Atenuador RF Manguera COB

WAC-204

Incluye control

91 x 91 x 26.5 mm

💎 Metal ⚡ 110/127V~50/60Hz ✓ IP20

**Máx
500W**



Conector Ext. Manguera COB

WAC-205

KIT de 2 pzs

145 x 18 x 11 mm

💎 Policarbonato ⚡ 110/127V~50/60Hz ✓ IP20

**Máx
500W**



Interconector Medio Manguera COB

WAC-206

KIT de 2 pzs

36 x 16 x 12 mm

💎 Policarbonato ⚡ 110/127V~50/60Hz ✓ IP20

Manguera LED SMD

-  PVC
-  110/127V~ 50/60Hz
-  IP65 Exterior
-  120° Apertura
-  Corte cada 20cms.

MANGUERA DOBLE LED

25 mts Exterior

120LEDs/M

WMA-008

3500LM

AZUL

25000 x 13 x 6 mm

WMA-009

4600LM

ROJO

25000 x 13 x 6 mm

WMA-010

7000LM

VERDE

25000 x 13 x 6 mm

WMA-011

7000LM

AMARILLO

25000 x 13 x 6 mm

150W



 ATENUABLE

60W



 ATENUABLE

120LEDs/M

MANGUERA DOBLE LED

10 mts Exterior

WMA-012

4200LM

6500K

10000 x 13 x 6 mm

WMA-013

3900LM

3000K

10000 x 13 x 6 mm

150W



 ATENUABLE

120LEDs/M

MANGUERA DOBLE LED

25 mts Exterior

WMA-006

10500LM

6500K

25000 x 13 x 6 mm

WMA-007

10000LM

3000K

25000 x 13 x 6 mm

Manguera LED *Accesorios para Mangueras SMD*



Clip para Fijar Manguera SMD Kit 25pzs.

WAC-207

Para Manguera SMD

35 x 10 x 7 mm

Plástico IP20



Conector Simple Kit Manguera SMD Kit 2pzs.

WAC-208

Para Manguera SMD

470 x 33 x 20 mm

Plástico 110/127V~50/60Hz IP20



Atenuador RF Manguera SMD con Control

WAC-209

Med. cable: 16.6/25.5 cm

95 x 25 x 67 mm

Plástico 110/127V~50/60Hz IP20



Conector Extensión Manguera SMD Kit 2 pzs

WAC-210

25mm cable

250 x 17 x 10 mm

Plástico 110/127V~50/60Hz IP20



Conector Medio para Manguera SMD Kit 2 pzs

WAC-211

60 x 17 x 10 mm

Plástico 110/127V~50/60Hz IP20

Manguera NEÓN

- 💎 PVC
- ⚡ 127V~50/60Hz
- ✓ IP65 Exterior
- 360° 150° Apertura
- 🔍 Corte cada 50cms
Requiere atenuador compatible*

150W



MANGUERA NEÓN 25 mts Exterior

WMA-016



WMA-017




WMA-018



WMA-019



WMA-020



Clips para Manguera NEÓN

WAC-212



KIT de 25 pzs

Máx.
200W

Conector Simple Manguera NEÓN

WAC-213




Kit de 2 pzs

Máx.
200W

Conector Medio Manguera NEÓN

WAC-215



Kit de 2 pzs

Máx.
200W

Conector Extensión Manguera NEÓN

WAC-214



Kit de 2 pzs



0.72W



MÓDULO LED 3xSMD5050 **RGB**

WMO-001 15-40LM RGB 75 x 15 x 5 mm 120°

12V== IP65 Exterior

*Requiere WAC-001 para funcionar

1.2W



MÓDULO LED 3xSMD 2835

WMO-008 100LM 6500K 75 x 15 x 5 mm 120°

WMO-009 95LM 3000K 75 x 15 x 5 mm 120°

12V== IP65 Exterior

0.72W



MÓDULO 3 LEDs SMD 2835

WMO-010 15LM AZUL 75 x 15 x 5 mm 120°

WMO-011 20LM ROJO 75 x 15 x 5 mm 120°

WMO-012 30LM VERDE 75 x 15 x 5 mm 120°

WMO-013 30LM AMARILLO 75 x 15 x 5 mm 120°

12V== IP65 Exterior

1.4W



MÓDULO Super LED con Optica

WMO-014 130LM 6500K 70 x 35 x 20 mm 150°

WMO-015 25LM AZUL 70 x 35 x 20 mm 150°

WMO-016 30LM ROJO 70 x 35 x 20 mm 150°

12V== IP65 Exterior

1W



MÓDULO 2 LED's Samsung

WMO-019 100LM 6500K 16 x 41 mm 150°

WMO-018 100LM 4000K 16 x 41 mm 150°

WMO-017 100LM 3000K 16 x 41 mm 150°

12V== IP67 Exterior

1.6W



MÓDULO LED 3xSMD 2835

WMO-020 115LM 6500K 87 x 19 x 9 mm 120°

WMO-021 115LM 3000K 87 x 19 x 9 mm 120°

100-135V~50/60Hz IP67 Exterior

Se instalan en grupos de 2 módulos

1.4W



12V==

IP54 Exterior

*Ideal para letreros grandes

MÓDULO LED Tipo Abanico

WMO-022 110LM 6500K 47 x 23 x 36 mm 10°x 170°

WMO-023 110LM 3000K 47 x 23 x 36 mm 10°x 170°



Luminaria LED *Tiras*

⚡ 12V ==

360° 120° Apertura

🔍 *Requiere atenuador externo.
Se vende por separado (WAC-001)
solo para la tira WTI-001 / WTI-002.
Corte cada 5cm (3 LEDs).

36W



RGB

300 LED Exterior 5050



ATENUABLE

WTI-001

Máx. 1800LM

RGB

5000 x 10 x 2 mm



Cubierta Silicón



IP65 Exterior

72W



RGB

300 LED Exterior 5050



ATENUABLE

WTI-002

Máx. 3500LM

RGB

5000x10x2 mm



Cubierta Silicón



IP65 Exterior



72W



ATENUABLE

300 LED Exterior 5050

WTI-003

3600LM

6500K

5000 x 10 x 2 mm

WTI-004

3400LM

3000K

5000 x 10 x 2 mm



Cubierta Silicón



IP65 Exterior

24W



ATENUABLE

300 LED Interior 2835

WTI-005

1300LM

6500K

5000 x 10 x 2 mm



Flexible Adhesivo



IP20 Interior

Luminaria LED *Tiras*

⚡ 12V ==

360° 120°

🔍 Atenuable
*Requiere atenuador compatible.



24W



TIRA LED Exterior 2835



WTI-006



1300LM



6500K



5000 x 10 x 2 mm

WTI-007



1250LM



3000K



5000 x 10 x 2 mm

💎 Cubierta Silicón

🛡️ IP65 Exterior

*Corte cada 3 leds

72W



TIRA LED Interior 5050



WTI-012



3600LM



6500K



5000 x 10 x 2 mm

💎 Flexible Adhesivo

🛡️ IP20 Interior

*Corte cada 3 leds

24W



TIRA LED Exterior 2835



WTI-008



280LM



AZUL



5000 x 10 x 2 mm

💎 Cubierta Silicón


🛡️ IP65 Exterior

*Corte cada 3 leds

2W



TIRA LED Arroz Exterior



WTI-017



130LM



6500K



10000 x 3 mm

WTI-016



130LM



3000K



10000 x 3 mm

💎 Cobre + Silicón

🛡️ IP65 Exterior

*No se puede cortar

Perfiles de Aluminio y Kit de instalación



*Compatibles con WPE-101 y WPE-201

WPE-001

Lámina + Plástico

17 x 14 mm

CÓDIGO
ANTERIOR**WAC-020**

*Compatibles con WPE-102 y WPE-202

WPE-002


Lámina + Plástico

24 x 7 mm

CÓDIGO
ANTERIOR**WAC-025****DISCRETO
SIN BORDES
VISIBLES****WPE-101**

Aluminio + PC

2000 x 14 x 16.8 mm

**CON BORDES
ALUMINIO
VISIBLES****WPE-102**

Aluminio + PC

2000 x 24 x 7 mm

**Nuevo 2026****COLOR
NEGRO****DISCRETO
SIN BORDES
VISIBLES****WPE-201**

Aluminio + PC

2000 x 14 x 16.8 mm

**COLOR
NEGRO****CON BORDES
ALUMINIO
VISIBLES****WPE-202**

Aluminio + PC

2000 x 24 x 7 mm



*Cubierta PC ahumada para mayor discreción.

*Cubierta PC ahumada para mayor discreción.



WPE-003

Lámina + Plástico

16 x 10 mm



WPE-004

Lámina + Plástico

18 x 6 mm



WPE-005

Polycarbonato

28 x 11 mm

*Compatibles con WPE-105
*No incluye sujetadores

CÓDIGO
ANTERIOR

WAC-027

*Compatibles con WPE-103



IDEAL PARA
ESQUINAS



CÓDIGO
ANTERIOR

WAC-029

*Compatibles con WPE-104



FLEXIBLE



HECHO PARA
SER PISADO



WPE-103

Aluminio + PC

2000 x 16 x 16 mm

WPE-104

Aluminio + PC

2000 x 18 x 6 mm

WPE-105

Aluminio + PC


2000 x 28 x 11 mm

CÓDIGO
ANTERIOR

WAC-026

CÓDIGO
ANTERIOR

WAC-028

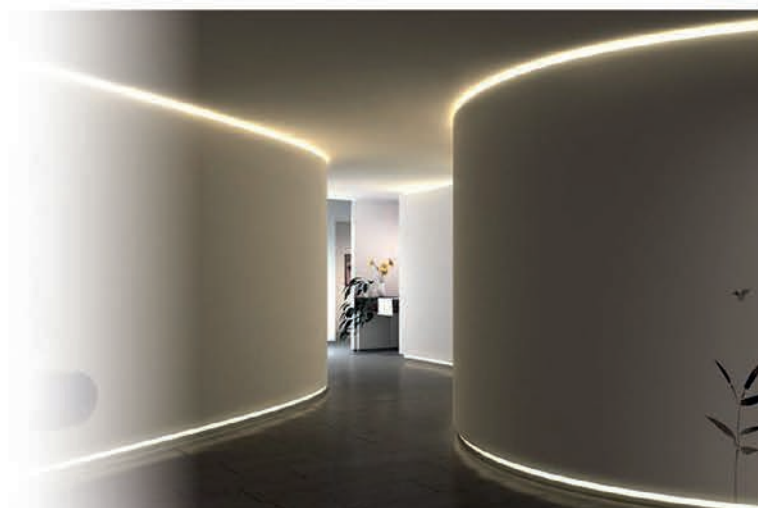

360° 120° Apertura

Requiere atenuador compatible.
Corte cada 5cm.

TIRA LED COB Continuo 10mm

WTI-013

6000LM

3000K

5000 x 10 x 2 mm

WTI-014

6000LM

4000K

5000 x 10 x 2 mm

WTI-015

6000LM

6500K

5000 x 10 x 2 mm



Tira Flexibe Adhesiva



IP20 Interior

72W



24V

TIRA LED COB Continuo 8mm

WTI-018

4000LM

6500K

5000 x 8 x 2 mm

WTI-019

4000LM

3000K

5000 x 8 x 2 mm





Tira Flexibe Adhesiva



IP20 Interior



55W 12V

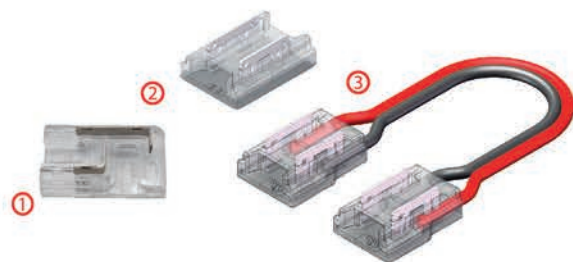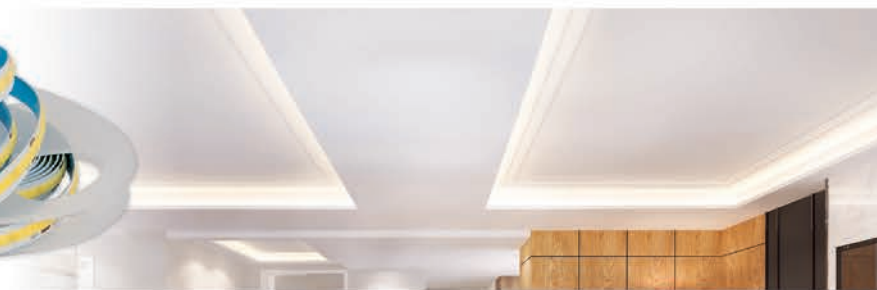


Interconector para Unir Tiras COB 10mm

WAC-103

Kit de 5 pzs

Plástico + Aleación de cobre

① 15 x 10 x 5 mm ② 19 x 12 x 4,2 mm ③ 124 x 11,5 x 4,2 mm

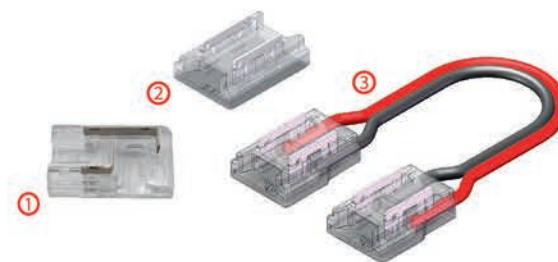

Interconector para Unir Tiras COB 8mm

WAC-104

Kit de 5 pzs

Plástico + Aleación de cobre

① 15 x 10 x 5 mm ② 19 x 12 x 4,2 mm ③ 124 x 11,5 x 4,2 mm

TIRA LED COB Continuo 5M

WTI-020



4000LM



6500K



5000 x 10 x 4 mm



120°

WTI-021



4000LM



3000K



5000 x 10 x 4 mm




120°

💎 Cubierta Silicón IP67 Exterior

*Corte cada 5 cms

55W

ATENUABLE

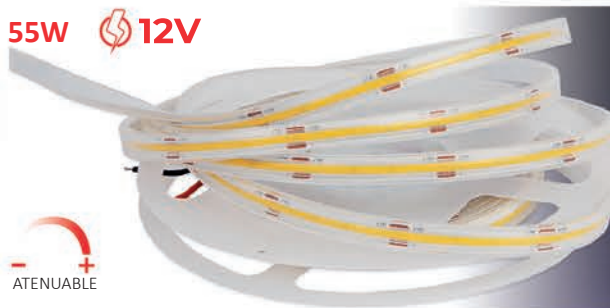

110W



TIRA LED DOT COB 10M

WTI-102



8000LM



6500K



10000 x 8 x 2 mm



120°

WTI-103



8000LM



4000K



10000 x 8 x 2 mm



120°

WTI-104



8000LM



3000K



10000 x 8 x 2 mm




120°

💎 PCB Flexible IP20 Interior 24V

*Corte cada 7,6 cms (14 leds)

ATENUABLE

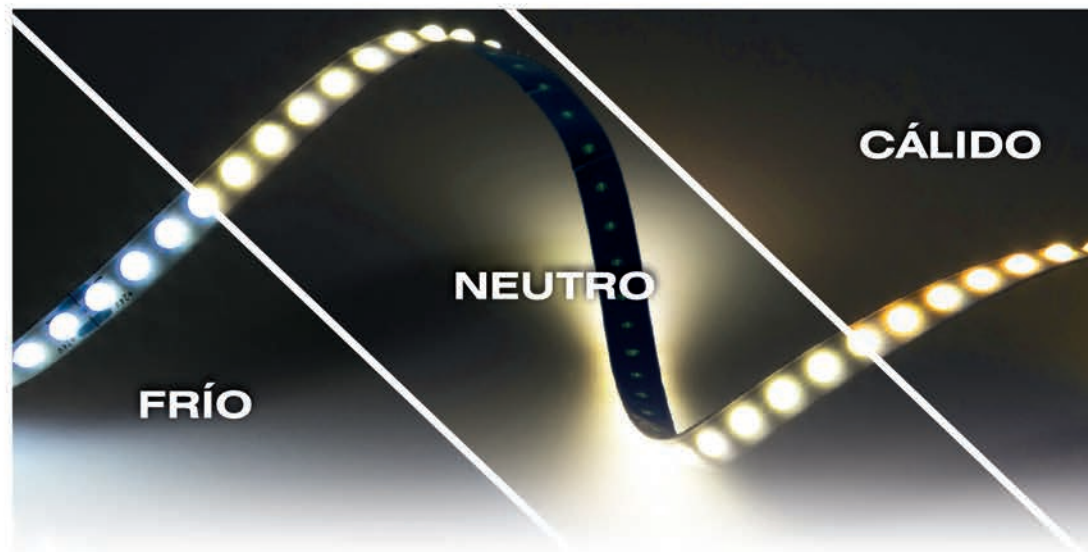

LEDOT



Silicón



150°



Requiere atenuador compatible
Corte cada 2.5cm

Tira Flexible LED **NEÓN****WTI-022**

1250LM



6500K



5000 x 6 x 12 mm



IP65 Exterior

48W



*Ideal para letreros NEÓN



48W

Tira Flexible LED **NEÓN****WTI-023**

1000LM



ROSA



5000 x 6 x 12 mm



IP65 Exterior

TIRA LED DIGITAL Caminata

-  Tira Flexible Adhesiva
-  150°
-  Requiere Controlador WAC-023.
Efecto Caminata Monocromático.
Corte cada 8.6cm

60W

EFFECTO
Caminata

TIRA LED COB Digital Continuo

WTI-024



4000LM



6500K



5000 x 3 x 10 mm

WTI-025



4000LM



3000K



5000 x 3 x 10 mm



24V



IP20 Interior



CONTROLADOR Y CONTROL

28 programas preestablecidos

WAC-023



24V




155x13x10 mm

*Compatible con WTI-024 y WTI-025

TIRA LED PIXEL

Requiere controlador WAC-030
Corte cada 5cm (3 LEDs)

72W

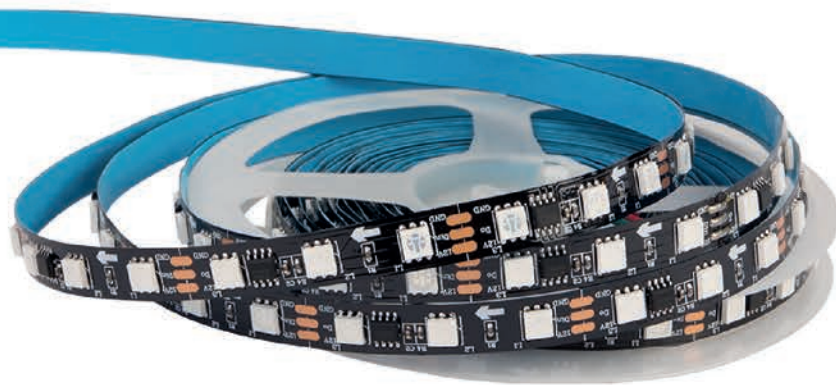

TIRA LED PIXEL RGB Multicolor

RGB

WTI-026

3500LM

RGB

5000 x 6 x 12 mm

120°



PCB Negro



IP20 Interior



12V



ATENUABLE

12V

Iluminación
RGB

CONTROLADOR Y CONTROL

Con más de 200 programas preestablecidos

WAC-030

5V-24V

250x13x11 mm

*Compatible con WTI-026 y WTI-101



TIRA COB PIXEL DIGITAL

Requiere controlador WAC-101
Corte cada 10cm.

60W



TIRA COB PIXEL DIGITAL RGB

420 LEDs por Metro

WTI-101

Máx.3000LM

RGB

5000 x 10 x 2 mm

120°



Flexible Adhesivo



IP20 Interior




24V



ATENUABLE

24V



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

Eliminador de Voltaje | **ELIMINADORES Y FUENTES DE PODER****24W** ⚡ **12V****110cm**
MEDIDA
de Cable

Eliminador de Voltaje CD 12V a 2A

WEL-001

⚡ Eficiencia 80% ⚡ 82 x 45 x 30 mm ⚡ 12V

⚡ 90-260V~50/60Hz ⚡ Plástico ⚡ IP20 Interior

60W ⚡ **12V****110 cm**
MEDIDA
de Cable C/U

Eliminador de Voltaje CD 12V a 5 A

WEL-002

⚡ Eficiencia 80% ⚡ 120 x 60 x 40 mm ⚡ 12V

⚡ 90-260V~50/60Hz ⚡ Plástico ⚡ IP20 Interior

60W ⚡ **12V**

Fuente de Poder CD 12V a 5A Aluminio

WEL-005

⚡ Eficiencia 90% ⚡ 170 x 25 x 23 mm ⚡ 12V

⚡ 90-260V~50/60Hz ⚡ Aluminio ⚡ IP20 Interior

100W ⚡ **12V**

Fuente de Poder CD 12V a 8.5A Aluminio Resistente

WEL-006

⚡ Eficiencia 90% ⚡ 183 x 64 x 19 mm ⚡ 12V

⚡ 90-260V~50/60Hz ⚡ Aluminio ⚡ IP67 Exterior

Eliminador de Voltaje

ELIMINADORES Y FUENTES DE PODER

200W 12V



A Prueba de LLUVIA



Fuente de Poder CD 12V a 16.7A
Aluminio Impermeable

WEL-007

Aluminio Imp. Eficiencia 90% 181 x 103 x 50 mm

100-140V~50/60Hz 12V IP63 Exterior

350W 12V



A Prueba de LLUVIA



Fuente de Poder CD 12V a 29.17A
Aluminio Impermeable

WEL-008

Aluminio Imp. Eficiencia 90% 181 x 103 x 50 mm

100-140V~50/60Hz 12V IP63 Exterior

150W 12V



Fuente de Poder CD 12V a 12.5A

WEL-012

Aluminio Eficiencia 90% 195 x 24 x 48 mm

90-260V~50/60Hz 12V IP20 Interior

100W 24V




Fuente de Poder CD 24V a 4.17A

WEL-011

Aluminio Eficiencia 90% 145 x 48 x 30 mm

90-260V~50/60Hz 24V IP20 Interior

300W 24V

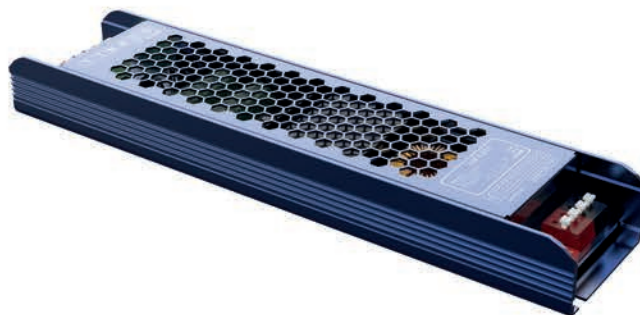

Fuente de Poder CD 24V a 12.5A

WEL-013

Aluminio Resistente Eficiencia 90% 236 x 49 x 29 mm

90-260V~50/60Hz 24V IP20 Interior

110W 24V



Eliminador de Voltaje CD 24V a 5A

WEL-014

Policarbonato Eficiencia 90% 140 x 65 x 35 mm

110-240V~50/60Hz 24V IP20 Interior

Conectores

ACCESORIOS

72W

Largo del cable: 7cm



Controlador Tira RGB Control de 16 Colores

WAC-001

Incluye Control con batería 50 x 35 x 22 mm

Plástico 12V IP20 Interior

*Compatible con WTI-001, WTI-002 y WMO-001

72W



Amplificador Tira RGB Slim Interior

WAC-002

Amplificador 162 x 13 mm

Plástico 12V IP20 Interior

*Compatible con WTI-001 y WTI-002

100W



Conector Base G13 para tubo T8

WAC-007

Kit de 10 pzs 38 x 38 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20

100W



Conector base MR16 Plástico con cable

WAC-005

Kit de 10 pzs 17 x 10 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20

100W



Conector base GU10 Cerámica con cable

WAC-006

Med. cable: 7.2 cm Kit 10pzs 28 x 16 mm

Cerámica 90-260V~50/60Hz IP20

100W



Kit de conexión de Tubo LED

WAC-014

Kit 10 bases y 10 sujetadores 170 x 21 x 14 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20

Máx.
50W

Conector G9

WAC-021

Cable 8 cm 100 x 20 x 30 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Máx.
50W

Contratuerca Base E26

WAC-022

Kit de 5 pzs 54 x 52 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Adaptadores | ACCESORIOS

Máx.
50W



Adaptador de Base E26 a Lámpara E12

WAD-001

E26 a E12

29 x 26 mm

♦ Lamina + Plástico ⚡ 90-300V~50/60Hz ✓ IP20

Máx.
50W



Adaptador de Base E26 a Lámpara GU10

WAD-002

E26 a GU10

35 x 50 mm

♦ Lamina + Cerámica ⚡ 90-300V~50/60Hz ✓ IP20

Máx.
50W



Adaptador de Base E40 a Lámpara E26

WAD-003

E40 a E26

45 x 50 mm

♦ Lamina + Plástico ⚡ 90-300V~50/60Hz ✓ IP20

Máx.
50W



Adaptador GU10 a Lámpara MR16

WAD-004

GU10 a MR16

23 x 21 mm

♦ Lamina + Cerámica ⚡ 90-300V~50/60Hz ✓ IP20

Máx.
50W



Extensión Flexible 30 cm E26 a E26

WAD-005

Ext. 30cm / E26 a E26

306 x 36 mm

♦ Lamina + Plástico ⚡ 90-300V~50/60Hz ✓ IP20

Máx.
50W



Adaptador Base E14 a Lámpara E12

WAD-006

Base E14 a E12

54 x 52 mm

♦ Lamina + Plástico ⚡ 90-300V~50/60Hz ✓ IP20



NOM-058-SCFI-2017
NOM-003-SCFI-2014
NOM-030-ENER-2016
NOM-031-ENER-2019

winled.mx winledmx Ar7lite.mx arlitemx



WINLED
Más que Iluminación



www.innlite.com



ar7lite
ILUMINACIÓN LED

Grupo INNLITE, te informa que nuestros productos se encuentran certificados bajo la **NORMA OFICIAL MEXICANA**. Cada familia de producto, requiere una o varias NOM en específico, la cual **Grupo INNLITE**, puede brindarte a solicitud expresa. ¿Por qué comprar productos certificados? El certificado de cada producto, garantiza que nuestros productos cumplen con los criterios de Calidad, Seguridad, Eficiencia y Correcto Funcionamiento, que demanda el gobierno federal, a través de sus dependencias competentes. Cuando utilizas Producto **AR7LITE** o **WINLED**, estas garantizando la satisfacción de tu cliente o proyecto.

EN CONDICIONES NORMALES

CATÁLOGO 2025

P l a c a s

2da EDICIÓN




winLED
Más que Iluminación

ar1ite
ILUMINACIÓN LED



BLANCO BRILLANTE

APL-002

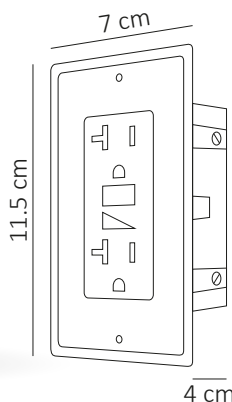

- 📱 Placa de Circuito Fallo a Tierra GFCI
- ⚡ 100-132V~50/60Hz
- Ⓐ 20A
- 💎 CU + PC + Acero Galvanizado
- 📏 70x115x40mm
- 🛡️ IP20
- 🔌 Estandar UL943 / UL498
- ⚡ Velocidad de desconexión (0.025 seg.)
- 🌡️ Operaciones: -35° a 66°C
- 🔌 95%
- Ⓛ Hasta 1250V AC (Voltaje Dieléctrico)
- ⚡ 10 kA

Nivel de conmutación: Clase A (de 4 a 6 mA)

Contacto Dúplex falla a tierra GFCI. Placa incorporada con LED indicador.
Botón de prueba (TEST) y Botón de restablecimiento (RESET).




*Excepto 3 años
de APL-107

ar7lite
ILUMINACIÓN LED

GRIS METÁLICO




APL-101



- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




APL-102




- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20


PLACAS PREMIUM

**APL-103**


- Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-104**


- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-105**

- Placa de Contacto y
Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-106**

- Placa de Contacto y
Apagadores 2 Interruptores
y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




APL-108

- Placa de Contacto Telefónico
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20



APL-107




- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




*Carga Regular




**APL-109**


-  Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

**APL-111**


-  Placa Contacto Atenuador Iluminación Máx. 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20
-  Atenuador

**APL-110**

-  Placa de Contacto Coaxial para Televisión
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20


**APL-112**

-  Placa Tapa Ciega
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20



APL-113


- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20



APL-115

- Placa de Contacto Doble y Apagador 1 Interruptor
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

APL-114



- Placa de Zumbador
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20






*Excepto 3 años de APL-207




APL-201



- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x18mm
- IP20

APL-202




- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x18mm
- IP20




APL-203

-  Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




APL-204

-  Placa de Contacto Doble
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



APL-205

-  Placa de Contacto
Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



APL-206

-  Placa de Contacto y
Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



*Aplica en modelo
APL-207


BLANCO BRILLANTE

APL-207

- Placa de Contacto y
2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





*Carga Regular



APL-208


- Placa de Contacto
Teléfonico
- Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





APL-209

-  Placa de Contacto
Red Lan RJ45 CAT5
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




APL-210

-  Placa Contacto Coaxial
para Televisión
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



APL-211

-  Placa de Contacto
Atenuador Iluminación
Máxima de 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20
-  Atenuador



APL-212

-  Placa Tapa Ciega
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20


APL-213

- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20


¡Controla la luz desde cualquier punto!

Componente eléctrico de 4 vías utilizado para controlar la iluminación desde múltiples ubicaciones dentro de un área. Utilizado en sistemas de iluminación escalonada en escaleras o pasillos largos donde se requiera que varios interruptores controlen una luz.


APL-001


- Módulo Apagador de 1 Interruptor y 4 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 24x48x34mm
- IP20



*Se puede instalar en los modelos APL-203, APL-206 y APL-212



APL-214

- Placa de Zumbador
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20


APL-215



- Placa de Contacto Doble y apagador 1 Interruptore
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





APL-301


- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

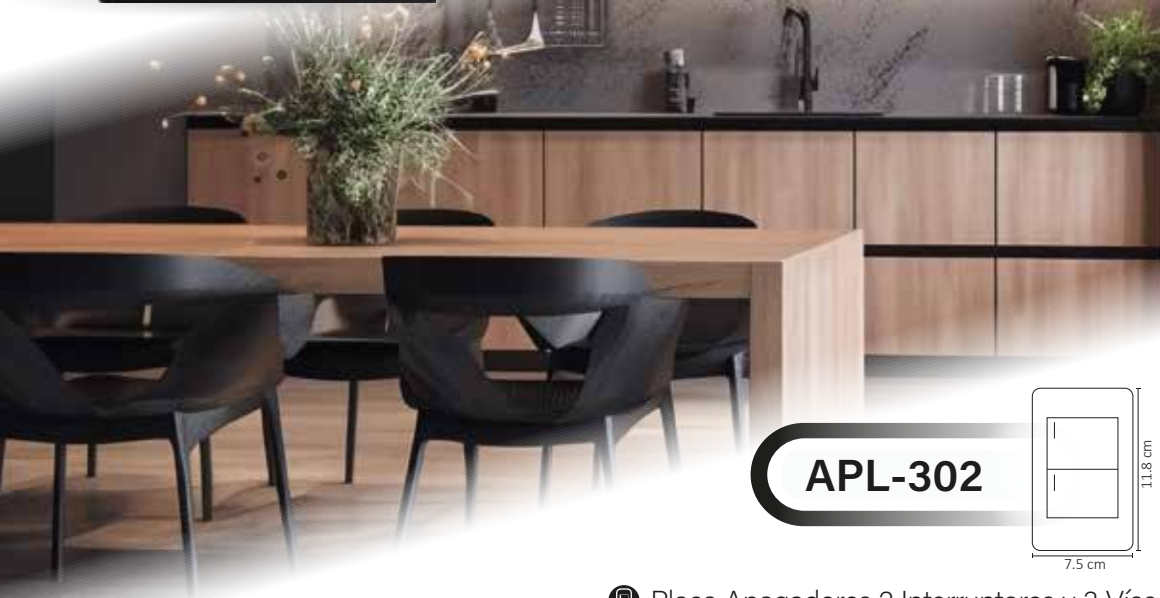


APL-302

- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




APL-303


- 📄 Placa Apagadores 3 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓐ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- ✓ IP20



APL-304


- 📄 Placa de Contacto Doble
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓐ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- ✓ IP20


APL-305



- 📄 Placa de Contacto y Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓐ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- ✓ IP20





APL-306

- Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x18mm
- IP20




APL-308

- Placa de Contacto Telefónico
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x18mm
- IP20



APL-307




- Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x18mm
- IP20



*Carga Regular




APL-309

Placa de Contacto Red Lan
RJ45 CAT5


Policarbonato +
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20



LAN


APL-310

Placa de Contacto Coaxial
para Televisión


Policarbonato +
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20



TV

APL-311


Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W

100-127V~50/60Hz

0.78A

Policarbonato +
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20


Atenuador



ATENUADOR




APL-313



- Placa de Contacto Timbre
- 100-127V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-312



- Placa Tapa Ciega
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




NEGRO MATE


APL-314

APL-315

- Placa de Zumbador
- 100-127V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



- Placa de Contacto Doble y Apagador de 1 interruptor
- 100-127V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



PLACAS PREMIUM



APL-003

GRIS OXFORD

- Placa de doble Contacto POP UP
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero + PC + Hierro Galvanizado
- 120x120x55 mm
- IP54

PLACAS POP-UP

NEGRO BRILLANTE

- 📱 Placa de doble Contacto POP UP
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Acero + PC + Hierro Galvanizado
- 📏 120x120x55 mm
- 🛡 IP54

APL-004

PLACAS POP-UP



LUXURY
PLACAS






*Excepto 3 años
de APL-407




APL-401



- Placa Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-402



- Placa Apagadores
- 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20

APL-403




- Placa Apagadores
- 3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20






APL-404

- 📱 Placa de Contacto Doble
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20




APL-405

- 📱 Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20





APL-406

- Placa de Contacto y Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-407

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-408

- Placa de Contacto Telefónico
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-409

- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20






APL-410



-  Placa de Contacto Coaxial para Televisión
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20




APL-411



-  Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20
-  Atenuador



APL-412



-  Placa Tapa Ciega
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20







APL-413



APL-414




- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



- Placa Zumbador
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20






APL-501

- ☐ Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20



APL-502




- ☐ Placa Apagadores
- 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20



*Excepto 3 años
de APL-507


APL-503

- Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-505

- Placa de Contacto
y Apagador 1 Interruptor
y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-504


- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



APL-506

- Placa de Contacto y
Apagadores 2
Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



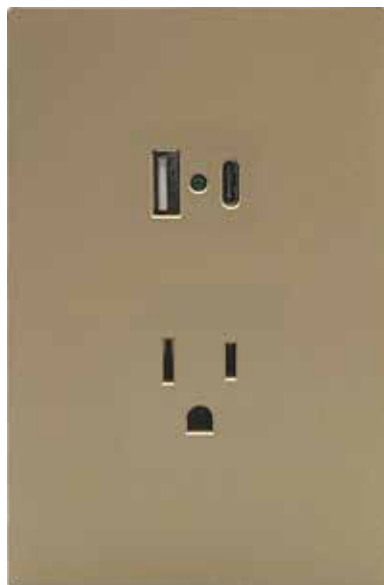

APL-507

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




USB



Tipo C

*Carga Regular




APL-508

- Placa de Contacto Telefónico
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




TELÉFONO




APL-509

- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



LAN






APL-510

-  Placa de Contacto Coaxial para Televisión
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20




APL-512


-  Placa Tapa Ciega
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20



APL-511

-  Placa de Contacto Atenuador
- Iluminación Máxima de 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20
-  Atenuador






APL-513



- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



APL-514




- Placa Zumbador
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




*Excepto 3 años
de APL-607




APL-601



- Placa Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20

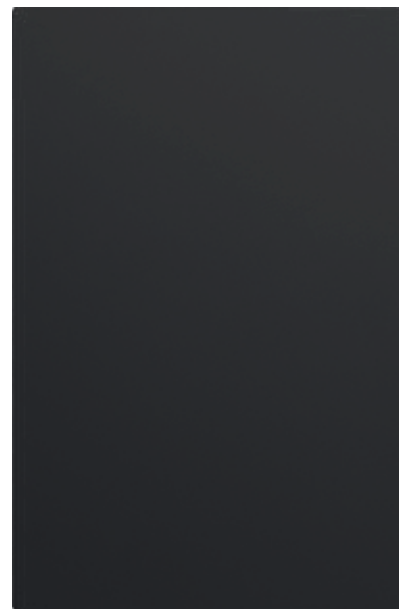


APL-602




- Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20

APL-603



- Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20

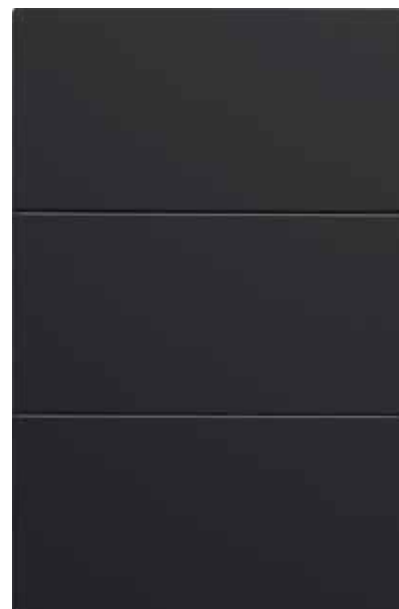

**APL-604**

Placa de Contacto Doble


127/250V~50/60Hz

15A

Plástico ABS

75x118mm

IP20

**APL-605**

Placa de Contacto y Apagador
1 Interruptor y 3 Vías


127/250V~50/60Hz

15A

Plástico ABS


75x118mm

IP20



APL-606

- Placa de Contacto y Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



APL-607

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




USB




Tipo C

*Carga Regular



APL-608

- Placa de Contacto Telefónico
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




TELÉFONO



APL-609


- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



LAN



APL-610



Placa de Contacto Coaxial
para Televisión


Plástico ABS

75x118mm

IP20



APL-611



Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W

100-127V~50/60Hz

0.78A

Plástico ABS


75x118mm

IP20

Atenuador



APL-612





Placa Tapa Ciega

Plástico ABS


75x118mm

IP20

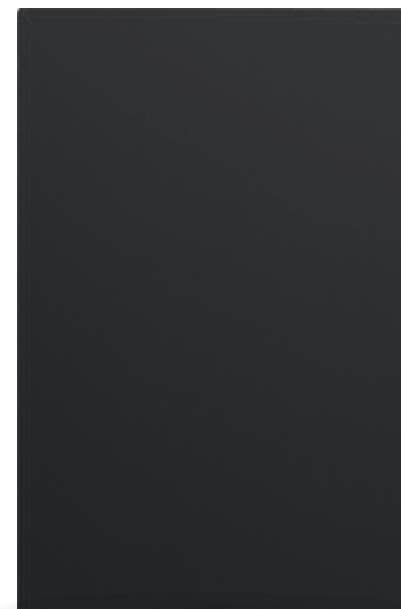


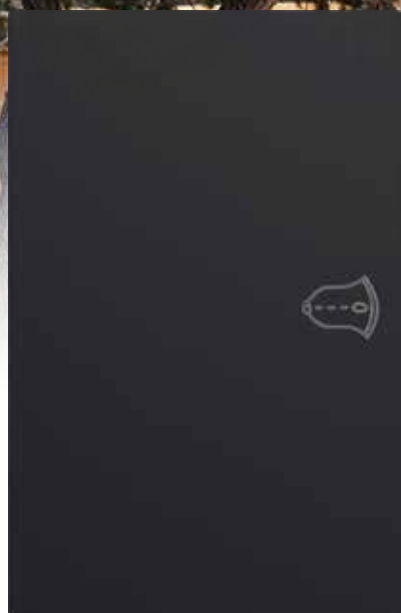


APL-613

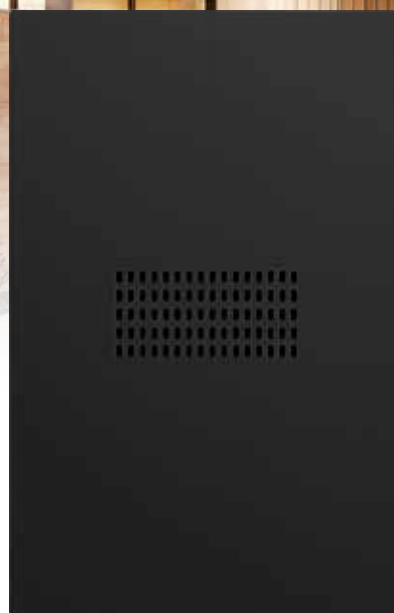

APL-614



-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x18mm
-  IP20



-  Placa Zumbador
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x18mm
-  IP20





*Excepto 3 años
de APL-707


APL-701



- Placa Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-702



- Placa Apagadores
- 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20

APL-703




- Placa Apagadores
- 3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20






APL-704

- 📄 Placa de Contacto Doble
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x118mm
- 🛡️ IP20



APL-705

- 📄 Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x118mm
- 🛡️ IP20





APL-706

Placa de Contacto y
Apagadores 2
Interruptores y 3 Vías


127/250V~50/60Hz

15A

Plástico ABS

75x118mm

IP20



APL-707

Placa de Contacto y
2 Salidas USB
(Tipo A y Tipo C)


127/250V~50/60Hz
USB Salida 5V Máx. 2.1A

15A

Plástico ABS

75x118mm

IP20



USB




Tipo C

*Carga Regular

APL-708


-  Placa de Contacto Telefónico
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20



TELÉFONO

APL-709

-  Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20




LAN




APL-710

- Placa de Contacto
Coaxial para Televisión
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



APL-711

- Placa de Contacto
Atenuador Iluminación
Máxima de 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20
- Atenuador




APL-712

- Placa Tapa Ciega
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



APL-714

- Placa Zumbador
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



APL-713

- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



TIMBRE



ZUMBADOR




LUXURY
PLACAS



NUEVO COLOR



WPL-301



- 📄 Placa Apagador
- ⚡ 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 72x112mm
- 🛡️ IP20




WPL-302



- 📄 Placa Apagadores
- ⚡ 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 72x112mm
- 🛡️ IP20



WPL-303




- 📄 Placa Apagadores
- ⚡ 3 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 72x112mm
- 🛡️ IP20






WPL-304




- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



WPL-305



- Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20

**WPL-307**

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



USB




Tipo C


*Carga Regular

WPL-308

- Placa de Contacto Telefónico
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



TELÉFONO

**WPL-309**


- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



LAN


WPL-310

- Placa de Contacto Coaxial para Televisión
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20




WPL-311

- Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20
- Atenuador




WPL-312

- Placa Tapa Ciega
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



WPL-313

- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20





2da EDICIÓN



winLED
Más que Iluminación



www.innlite.com



*3 Años en Placas USB

ar7lite
ILUMINACIÓN LED

